

TRIPLAN

BYGNINGSPROFILER

Alt i profilvalsning, stans, klip og buk



KORROSION



HASTIGHED



OVERFLADEBEHANDLING



GODKENDELSER


Til tiden, professionelt, fleksibelt og hurtigst. Med 60 års erfaring – made in Denmark




Hatprofil




Z-profil



U-profil




C-profil



Rygning



Sternbeklædning



Vandnæse




Skotrende




Vindskede



Murkrone



Sålbank



Tagfod

INDHOLD

PRISLISTE | BYGNINGSPROFILER | 2021

●	RÅGIPSVÆGGE	3
	Skinner til rågipsvægge	3
	Skinner til fermacell® fibergips	6
	Stolper til fermacell® fibergips	7
	Stolper/Hjørneprofiler til rågipsvægge	10
	Z-profiler	11
	Stålstolper til lofter	16
	Brandbeskyttelse af stålsøjler og bjælker	17
	Afslutningsprofiler til rågipsvægge	18
	Tilbehør til rågipsvægge	19
●	ETAGEDÆK	20
	C-profiler	20
	U-profiler	22
	Tilbehør til etagedæk	24
●	YDERVÆGGE	26
	Skinner til ydervægge	26
	Stolper til ydervægge	28
	Hatprofiler	30
	Tilbehør til ydervægge	32
●	CD 60/27 LOFTSYSTEM	35
	CD 60/27 loftsystem	35
	Bygningsprofiler på specialmål	37
●	BYGNINGSPROFILER PÅ SPECIALMÅL	37
	Materialespecifikationer	38
	Oversigt profiltyper	40
	Bestillingsark	41
●	SKRUER	42
	Skruer til rågipsvægge	42
●	GIPS & ISOLERING	44
	Gipsplader	44
	Isolering	45
●	DIVERSE	46
	Funktionsskema for LR lyd Stolper	46
	Funktionsskema for R stolper	47
	Funktionsskema for FR forstærkningsstolper	48
	Funktionsnøgle etagedæk	49
	Spændviddetabel etagedæk	50
	Brandtestede og MK-godkendte vægge	51
	Overfladebehandling og korrosion	52
	Service og levering	54
	Test, godkendelser og certificering	55


RÅGIPSVÆGGE

L = Lagervare

Betegnelse	Lager	Varenr	Kor- rosions- klasse	Std. længde i mm	B i mm	H i mm	Tykk. i mm	Vægt kg/m	Stk. bdt./pal.	Pris pr. m
------------	-------	--------	----------------------------	------------------------	-----------	-----------	---------------	--------------	-------------------	---------------


Skinne med 4 mm polyethendug

LSKP 45/30	L	51001303000	C1	3000	47	30	0,5	0,42	8/256	19,92
LSKP 70/30	L	51002303000	C1	3000	72	30	0,5	0,51	8/160	23,57
LSKP 95/30	L	51003303000	C1	3000	97	30	0,5	0,60	8/160	26,51
LSKP 120/30	L	51004303000	C1	3000	122	30	0,5	0,69	8/120	34,50
LSKP 145/30	L	51005303000	C1	3000	147	30	0,5	0,78	4/60	40,20




Skinne med 4 mm polyethendug med høj flange

SKP 45/55	L	51001553000	C1	3000	47	55	0,5	0,66	8/256	25,08
SKP 70/55	L	51025003000	C1	3000	72	55	0,5	0,77	8/160	29,87
SKP 95/55	L	51020003000	C1	3000	97	55	0,5	0,88	8/160	34,66
SKP 120/55	L	51004003000	C1	3000	122	55	0,5	0,99	4/120	40,66
SKP 145/55		51005003000	C1	3000	147	55	0,5	1,12	4/60	46,93




Skinne med tætningsliste på ryg/flanger

LSKAC 70	L	51040003000	C2	3000	72	40	0,5	-	8/96	98,20
----------	---	-------------	----	------	----	----	-----	---	------	-------




Skinne uden dug

LSK 26/30	L	51019003000	C1	3000	28	30	0,5	0,29	8/360	20,23
LSK 45/30	L	51011303000	C1	3000	47	30	0,5	0,42	8/256	14,14
LSK 70/30	L	51012303000	C1	3000	72	30	0,5	0,51	8/160	18,78
LSK 95/30	L	51013303000	C1	3000	97	30	0,5	0,60	8/160	21,55
LSK 120/30	L	51014303000	C1	3000	122	30	0,5	0,69	8/120	23,78
LSK 145/30	L	51015303000	C1	3000	147	30	0,5	0,78	4/60	34,12



Skinne uden dug med høj flange

SK 45/55	L	51016003000	C1	3000	47	55	0,5	0,66	8/256	22,97
SK 70/55	L	51017003000	C1	3000	72	55	0,5	0,77	8/160	26,68
SK 95/55	L	51018003000	C1	3000	97	55	0,5	0,88	8/160	30,86
SK 120/55	L	51014003000	C1	3000	122	55	0,5	0,99	8/120	37,68
SK 145/55		51015003000	C1	3000	147	55	0,5	1,1	4/60	43,50




Skinne uden dug med ekstra høj flange

SK 70/100		51012103000	C2	3000	72	100	0,70	1,48	8/160	48,67
SK 95/100	L	51013103000	C2	3000	97	100	0,70	1,61	8/160	56,06
SK 120/100		51014103000	C2	3000	122	100	0,70	1,75	8/120	68,50

RÅGIPSVÆGGE


L = Lagervare



Betegnelse	Lager	Varenr	Korrosionsklasse	Længde i mm	A i mm	B i mm	H i mm	Tykk. i mm	Vægt kg/m	Stk. bdt./pal.	Pris pr. m
------------	-------	--------	------------------	-------------	--------	--------	--------	------------	-----------	----------------	------------


Teleskopskinne med 50 mm flange. 2 lag 12,5 mm standardgips.

TESK-2 70/80		51006703000	C2	3000	126	72	80	1	2,6	1/40	237,00
TESK-2 95/80		51006953000	C2	3000	151	97	80	1	2,8	1/40	243,29
TESK-2 120/80		51006123000	C2	3000	176	122	80	1	3,0	1/40	252,11
TESK-2 145/80		51006143000	C2	3000	201	147	80	1	3,15	1/40	277,31
TESK-2 160/80		51006163000	C2	3000	216	162	80	1	3,3	1/40	304,25




Teleskopskinne med 120 mm flange. 2 lag 12,5 mm standardgips.

TESKH-2 70/150		51008702500	C2	2500	128	72	150	2	7,4	1/40	445,58
TESKH-2 95/150		51008952500	C2	2500	153	97	150	2	7,8	1/40	515,76
TESKH-2 120/150		51008122500	C2	2500	178	122	150	2	8,2	1/40	539,52
TESKH-2 145/150		51008142500	C2	2500	203	147	150	2	8,6	1/40	580,69
TESKH-2 160/150		51008162500	C2	2500	218	162	150	2	9,0	1/40	588,42




Teleskopskinne DD med 50/80 mm asymmetrisk flange. 2 lag 12,5 mm standardgips.

TESK-2 DD 70/80		51007703000	C2	3000	100	72	80	1	2,2	1/40	216,80
TESK-2 DD 95/80		51007953000	C2	3000	125	97	80	1	2,4	1/40	224,46
TESK-2 DD 120/80		51007123000	C2	3000	150	122	80	1	2,6	1/40	231,94



Teleskopskinne DD med 90/120 mm asymmetrisk flange. 2 lag 12,5 mm standardgips.

TESKH-2 DD 70/120		51009012500	C2	2500	102	72	120	2	6,0	1/40	294,84
TESKH-2 DD 95/120		51009022500	C2	2500	127	97	120	2	6,4	1/40	314,50
TESKH-2 DD 120/120		51009032500	C2	2500	152	122	120	2	6,8	1/40	334,15




Teleskopskinne med 50 mm flange. 2 lag 15 mm brandgips

TESK-2 2P 70/80		51006713000	C2	3000	138	72	80	1	2,6	1/40	248,85
TESK-2 2P 95/80		51006963000	C2	3000	163	97	80	1	2,8	1/40	255,45
TESK-2 2P 120/80		51006133000	C2	3000	188	122	80	1	3,0	1/40	264,72
TESK-2 2P 145/80		51006173000	C2	3000	213	147	80	1	3,15	1/40	291,17

RÅGIPSVÆGGE


L = Lagervare



Betegnelse	Lager	Varenr	Kor- rosions- klasse	Længde i mm	A i mm	B i mm	H i mm	Tykk. i mm	Vægt kg/m	Stk. bdt./pal.	Pris pr. m
------------	-------	--------	----------------------------	----------------	-----------	-----------	-----------	---------------	--------------	-------------------	---------------

Teleskopskinne DD med 50/80 mm asymmetrisk flange. 2 lag 15 mm brandgips


TESK-2DD2P70/80		51007713000	C2	3000	106	72	80	1	2,2	1/40	216,81
TESK-2DD2P95/80		51007963000	C2	3000	131	97	80	1	2,4	1/40	224,46
TESK-2DD2P120/80		51007133000	C2	3000	156	122	80	1	2,6	1/40	231,94



Teleskopskinne med 900 mm flange. 3 lag 12,5 mm standardgips.


TESKH-3 70/120		51008962500	C2	2500	154	72	150	2	7,4	1/40	445,59
TESKH-3 95/120		51008972500	C2	2500	179	97	150	2	7,8	1/40	515,76
TESKH-3 120/120		51008982500	C2	2500	204	122	150	2	8,2	1/40	539,52

Leveringstid ca. 1 - 5 arbejdsdage



Teleskopskinne DD med 90/120 mm asymmetrisk flange. 3 lag 12,5 mm standardgips.


TESKH-3 DD 70/120		51009702500	C2	3000	115	72	120	2	6,0	1/40	294,84
TESKH-3 DD 95/120		51009802500	C2	3000	140	97	120	2	6,4	1/40	314,50
TESKH-3 DD 120/120		51009122500	C2	3000	165	122	120	2	6,8	1/40	334,15



Betegnelse	Lager	Varenr	Kor- rosions- klasse	Std. længde i mm	B i mm	H i mm	Tykk. i mm	Vægt kg/m	Stk. bdt./pal.	Pris pr. m
------------	-------	--------	----------------------------	------------------------	-----------	-----------	---------------	--------------	-------------------	---------------

Flexvinkel

SKFXV 45	L	51036002000	C2	2000	50	45	0,5	0,38	1/100	146,10
SKFXV 70		51036003000	C2	3000	50	45	0,5	0,38	1/100	146,10



Flexskinner

SKFX 45	L	51031003000	C2	3000	47	60/40	0,7	1,0	1/100	122,32
SKFX 70	L	51032003000	C2	3000	72	60/40	0,7	1,1	1/100	122,32
SKFX 95	L	51033003000	C2	3000	97	60/40	0,7	1,2	1/100	132,50
SKFX 120	L	51034003000	C2	3000	122	60/40	0,7	1,3	1/100	146,10

RÅGIPSVÆGGE - fermacell® fibergipsplader


Skinner til
fermacell® fibergips

fermacell®

Betegnelse	Lager	Varenr	Kor- rosions- klasse	Std. længde i mm	B i mm	H i mm	Tykk. i mm	Vægt kg/m	Stk. bdt./pal.	Pris pr. m
------------	-------	--------	----------------------------	------------------------	-----------	-----------	---------------	--------------	-------------------	---------------


Skinne uden dug - i 0,6 mm stål

UW 50/40		51011363000	C1	3000	50	40	0,6	0,61	8/160	26,14
UW 75/40		51012363000	C1	3000	75	40	0,6	0,73	8/120	29,40
UW 100/40		51013363000	C1	3000	100	40	0,6	0,85	8/120	33,60
UW 125/40		51014363000	C1	3000	125	40	0,6	0,97	8/80	38,36
UW 150/40		51015363000	C1	3000	150	40	0,6	1,09	8/80	50,20




Skinne uden dug med høj flange - i 0,6 mm stål

UW 50/60		51016063000	C1	3000	50	60	0,6	0,73	8/160	29,24
UW 75/60		51017063000	C1	3000	75	60	0,6	0,85	8/120	33,02
UW 100/60		51018063000	C1	3000	100	60	0,6	0,97	8/120	37,32
UW 125/60		51014063000	C1	3000	125	60	0,6	1,09	8/80	41,62
UW 150/60		51015063000	C1	3000	150	60	0,6	1,21	8/80	51,79




Skinne med 4 mm polyethendug - i 0,6 mm stål

UWP 50/40		51001363000	C1	3000	50	40	0,6	0,60	8/160	30,92
UWP 75/40		51002363000	C1	3000	75	40	0,6	0,73	8/120	34,19
UWP 100/40		51003363000	C1	3000	100	40	0,6	0,85	8/120	38,56
UWP 125/40		51004363000	C1	3000	125	40	0,6	0,97	8/80	44,44
UWP 150/40		51005363000	C1	3000	150	40	0,6	0,85	8/80	56,28



Skinne med 4 mm polyethendug med høj flange - i 0,6 mm stål

UWP 50/60		51001653000	C1	3000	50	60	0,6	0,73	8/160	33,02
UWP 75/60		51025653000	C1	3000	75	60	0,6	0,85	8/120	37,68
UWP 100/60		51020653000	C1	3000	100	60	0,6	0,97	8/120	42,73
UWP 125/60		51004653000	C1	3000	125	60	0,6	1,09	8/80	54,66
UWP 150/60		51005653000	C1	3000	150	60	0,6	1,21	8/80	60,06




Overholder standard: DIN 18185-1:2015-11

RÅGIPSVÆGGE - fermacell® fibergipsplader

Stolper til fermacell® fibergips

fermacell®



Betegnelse	Lager	Varenr	Kor- rosions- klasse	Std. længde i mm	B i mm	H1 i mm	H2 i mm	Tykk. i mm	Vægt kg/m	Stk. bdt./pal.	Pris pr. m
------------	-------	--------	----------------------------	------------------------	-----------	------------	------------	---------------	--------------	-------------------	---------------


Stolpe med asymmetriske flanger. Kan skydes ind i hinanden - i 0,6 mm stål

CW 50		51201652600	C1	2600	48,8	49	47	0,6	0,74	8/128	26,14
CW 50		51201653000	C1	3000	48,8	49	47	0,6	0,74	8/128	26,14
CW 50		51201653500	C1	3500	48,8	49	47	0,6	0,74	8/128	26,14
CW 50		51201654000	C1	4000	48,8	49	47	0,6	0,74	8/128	26,14
CW 75		51202652600	C1	2600	73,8	49	47	0,6	0,87	8/96	29,40
CW 75		51202653000	C1	3000	73,8	49	47	0,6	0,87	8/96	29,40
CW 75		51202653500	C1	3500	73,8	49	47	0,6	0,87	8/96	29,40
CW 75		51202654000	C1	4000	73,8	49	47	0,6	0,87	8/96	29,40
CW 100		51203652600	C1	2600	98,8	49	47	0,6	0,98	8/64	33,60
CW 100		51203653000	C1	3000	98,8	49	47	0,6	0,98	8/64	33,60
CW 100		51203653500	C1	3500	98,8	49	47	0,6	0,98	8/64	33,60
CW 100		51203654000	C1	4000	98,8	49	47	0,6	0,98	8/64	33,60
CW 125		51204652600	C1	2600	123,8	49	47	0,6	1,10	8/64	38,36
CW 125		51204653000	C1	3000	123,8	49	47	0,6	1,10	8/64	38,36
CW 125		51204653500	C1	3500	123,8	49	47	0,6	1,10	8/64	38,36
CW 125		51204654000	C1	4000	123,8	49	47	0,6	1,10	8/64	38,36
CW 150		51205655000	C1	5000	148,8	49	47	0,6	1,21	8/48	50,20
CW 150		51205656000	C1	6000	148,8	49	47	0,6	1,21	8/48	50,20

Overholder standard: DIN 18185-1:2015-11

RÅGIPSVÆGGE

L = Lagervare




Stolpe med asymmetriske flanger. Kan skydes ind i hinanden

Betegnelse	Lager	Varenr.	Korrosionsklasse	Std. længde i mm	B i mm	H1 i mm	H2 i mm	Tykk. i mm	Vægt kg/m	Stk. bdt./pal.	Pris pr. m
R 45	L	51201002485	C1	2485	45	37	35	0,5	0,55	16/256	16,76
R 45	L	51201002685	C1	2685	45	37	35	0,5	0,55	16/256	16,76
R 45	L	51201002985	C1	2985	45	37	35	0,5	0,55	16/256	16,76
R 45	L	51201003600	C1	3600	45	37	35	0,5	0,55	16/256	16,76
R 70	L	51202002485	C1	2485	70	37	35	0,5	0,66	8/240	18,78
R 70	L	51202002685	C1	2685	70	37	35	0,5	0,66	8/240	18,78
R 70	L	51202002985	C1	2985	70	37	35	0,5	0,66	8/240	18,78
R 70	L	51202003600	C1	3600	70	37	35	0,5	0,66	8/240	18,78
R 70	L	51202004000	C1	4000	70	37	35	0,5	0,66	8/240	18,78
R 70	L	51202005000	C1	5000	70	37	35	0,5	0,66	8/240	18,78
R 70	L	51202006000	C1	6000	70	37	35	0,5	0,66	8/240	18,78
R 95	L	51203002485	C1	2485	95	37	35	0,5	0,77	8/192	21,53
R 95	L	51203002685	C1	2685	95	37	35	0,5	0,77	8/192	21,53
R 95	L	51203002985	C1	2985	95	37	35	0,5	0,77	8/192	21,53
R 95	L	51203003600	C1	3600	95	37	35	0,5	0,77	8/192	21,53
R 95	L	51203005000	C1	5000	95	37	35	0,5	0,77	8/192	21,53
R 95	L	51203006000	C1	6000	95	37	35	0,5	0,77	8/192	21,53
R 120	L	51204002985	C1	2985	120	37	35	0,5	0,88	8/192	19,94
R 120	L	51204003600	C1	3600	120	37	35	0,5	0,88	8/192	23,93
R 120	L	51204004000	C1	4000	120	37	35	0,5	0,88	8/192	23,93
R 120	L	51204005000	C1	5000	120	37	35	0,5	0,88	8/192	23,93
R 120	L	51204006000	C1	6000	120	37	35	0,5	0,88	8/192	26,32
R 145	L	51205003600	C1	3600	120	37	35	0,5	0,99	8/120	30,55
R 145		51205004000	C1	4000	120	37	35	0,5	0,99	8/120	30,55
R 145		51205005000	C1	5000	120	37	35	0,5	0,99	8/120	30,55

Leveres på fixmål. Leveringstid ca. 1 - 5 arbejdsdage. Kan leveres i længder fra 500 mm til 10.000 mm.

RÅGIPSVÆGGE - KORROSIONSKLASSE C4

L = Lagervare




Betegnelse	Lager	Varenr.	Korrosionsklasse	Std. længde i mm	B i mm	H1 i mm	H2 i mm	Tykk. i mm	Vægt kg/m	Stk. bdt./pal.	Pris pr. m
Stolpe med asymmetriske flanger. Kan skydes ind i hinanden											
RK 45	L	51201762485	C4	2485	45	37	35	0,5	0,55	16/256	24,30
RK 45	L	51201762685	C4	2685	45	37	35	0,5	0,55	16/256	24,30
RK 45	L	51201762985	C4	2985	45	37	35	0,5	0,55	16/256	24,30
RK 45	L	51201763600	C4	3600	45	37	35	0,5	0,55	16/256	24,30
RK 70	L	51202762485	C4	2485	70	37	35	0,5	0,66	8/240	27,23
RK 70	L	51202762685	C4	2685	70	37	35	0,5	0,66	8/240	27,23
RK 70	L	51202762985	C4	2985	70	37	35	0,5	0,66	8/240	27,23
RK 70	L	51202763600	C4	3600	70	37	35	0,5	0,66	8/240	27,23
RK 70	L	51202764000	C4	4000	70	37	35	0,5	0,66	8/240	27,23
RK 70	L	51202765000	C4	5000	70	37	35	0,5	0,66	8/240	27,23
RK 70	L	51202766000	C4	6000	70	37	35	0,5	0,66	8/240	27,23
RK 95	L	51203762485	C4	2485	95	37	35	0,5	0,77	8/192	31,22
RK 95	L	51203762685	C4	2685	95	37	35	0,5	0,77	8/192	31,22
RK 95	L	51203762985	C4	2985	95	37	35	0,5	0,77	8/192	31,22
RK 95	L	51203763600	C4	3600	95	37	35	0,5	0,77	8/192	31,22
RK 95	L	51203765000	C4	5000	95	37	35	0,5	0,77	8/192	31,22
RK 95	L	51203766000	C4	6000	95	37	35	0,5	0,77	8/192	31,22
RK 120	L	51204762985	C4	2985	120	37	35	0,5	0,88	8/192	28,91
RK 120	L	51204763600	C4	3600	120	37	35	0,5	0,88	8/192	34,70
RK 120	L	51204764000	C4	4000	120	37	35	0,5	0,88	8/192	34,70
RK 120	L	51204765000	C4	5000	120	37	35	0,5	0,88	8/192	34,70
RK 120	L	51204766000	C4	6000	120	37	35	0,5	0,88	8/192	38,16

Leveres på fixmål. Leveringstid ca. 1 - 5 arbejdsdage. Kan leveres i længder fra 500 mm til 10.000 mm.

RÅGIPSVÆGGE

L = Lagervare




Betegnelse	Lager	Varenr.	Korrosionsklasse	Std. længde i mm	B i mm	H1 i mm	H2 i mm	Tykk. i mm	Vægt kg/m	Stk. bdt./pal.	Pris pr. m
------------	-------	---------	------------------	------------------	--------	---------	---------	------------	-----------	----------------	------------

Lyd Stolpe med asymmetriske flanger. Kan skydes ind i hinanden

LR 70	L	51206002485	C1	2485	70	44	42	0,5	0,73	8/160	23,47
LR 70	L	51206002685	C1	2685	70	44	42	0,5	0,73	8/160	23,47
LR 70	L	51206002985	C1	2985	70	44	42	0,5	0,73	8/160	23,47
LR 70	L	51206003600	C1	3600	70	44	42	0,5	0,73	8/160	23,47
LR 70	L	51206004000	C1	4000	70	44	42	0,5	0,73	8/160	23,47
LR 70	L	51206005000	C1	5000	70	44	42	0,5	0,73	8/160	23,47
LR 70	L	51206006000	C1	6000	70	44	42	0,5	0,73	8/160	23,47
LR 95	L	51207002485	C1	2485	95	44	42	0,5	0,83	8/128	26,26
LR 95	L	51207002685	C1	2685	95	44	42	0,5	0,83	8/128	26,26
LR 95	L	51207002985	C1	2985	95	44	42	0,5	0,83	8/128	26,26
LR 95	L	51207003600	C1	3600	95	44	42	0,5	0,83	8/128	26,26
LR 95	L	51207005000	C1	5000	95	44	42	0,5	0,83	8/128	26,26
LR 95	L	51207006000	C1	6000	95	44	42	0,5	0,83	8/128	26,26
LR 120	L	51208003600	C1	3600	120	44	42	0,5	0,93	8/128	30,62
LR 120	L	51208004000	C1	4000	120	44	42	0,5	0,93	8/128	30,62
LR 120	L	51208005000	C1	5000	120	44	42	0,5	0,93	8/128	30,62
LR 120	L	51208006000	C1	6000	120	44	42	0,5	0,93	8/128	30,62
LR 160		51209009999	C1	4000	150	44	42	0,5	1,05	1/50	58,62


Leveres på fix mål. Leveringstid ca. 5 arbejdsdage. Kan leveres i længder fra 500 mm til 14.000 mm.



Betegnelse	Lager	Varenr.	Korrosionsklasse	Std. længde i mm	B i mm	H i mm	Tykk. i mm	Vægt kg/m	Stk. bdt./pal.	Pris pr. m
------------	-------	---------	------------------	------------------	--------	--------	------------	-----------	----------------	------------


Hjørnestolpe

HR 60	L	51705003000	C2	3000	60	60	0,5	0,54	10/480	28,46
-------	---	-------------	----	------	----	----	-----	------	--------	-------



Indvendigt hjørneprofil

HP 50/50	L	51703003000	C1	3000	50	50	0,5	0,39	16/320	24,95
HP 50/50	L	51712003000	C1	3000	50	50	0,7	0,54	10/200	34,93
HP 50/50	L	51713003000	C1	3000	50	50	1,0	0,77	5/100	49,90
HP 50/50	L	51713103000	C1	3000	50	50	1,25	1,6	5/100	62,36
HP 50/50	L	51714003000	C1	3000	50	50	1,5	1,16	5/100	74,81
HP 50/50	L	51716003000	C1	3000	50	50	2,0	1,6	5/100	99,66
HP 60/60	L	51718103000	C1	3000	60	60	1,0	0,96	5/100	62,36
HP 60/60	L	51718003000	C1	3000	60	60	2,0	1,6	5/100	99,66




Hjørneprofil variabelt

HPV 50/50	L	51704003000	C1	3000	50	50	0,5	0,43	10/300	29,62
-----------	---	-------------	----	------	----	----	-----	------	--------	-------


RÅGIPSVÆGGE

L = Lagervare



Betegnelse	Lager	Tykk. i mm	Varenr.	Kor- rosions- klasse	Std. længde i mm	H i mm	A i mm	B i mm	C i mm	Vægt kg/m	Stk. bdt./pal.	Pris pr. m
Z-profil - type A												
Z 45	L	0,5	51740063000	C1	3000	45	30	30	-	0,46	10/100	23,98
Z 50	L	0,5	51745063000	C1	3000	50	30	30	-	0,46	10/100	24,67
Z 70	L	0,5	51741063000	C1	3000	70	30	30	-	0,58	10/100	28,21
Z 95	L	0,5	51742063000	C1	3000	95	30	30	-	0,68	10/100	31,59
Z 45	L	0,7	51740003000	C1	3000	45	30	30	-	0,59	10/100	28,29
Z 70	L	0,7	51741003000	C1	3000	70	30	30	-	0,73	10/100	32,90
Z 95		0,7	51742003000	C1	3000	95	30	30	-	0,87	10/100	37,57
Z 45		1,0	51740073000	C2	3000	45	30	30	-	0,84	10/100	37,88
Z 70		1,0	51740083000	C2	3000	70	30	30	-	1,04	10/100	46,89
Z 95		1,0	51740093000	C2	3000	95	30	30	-	1,24	10/100	55,91

Leveres på fixmål. Leveringstid ca. 1-5 arbejdsdage




Z-profil - type B												
Z 100		1,00	51743109999	C2	-	100	41	47	14,8	1,6	1/100	82,63
Z 100		1,25	51743129999	C2	-	100	41	47	14,8	2,0	1/100	98,59
Z 100		1,50	51743159999	C2	-	100	41	47	14,8	2,4	1/100	118,30
Z 100		2,00	51743209999	C2	-	100	41	47	15,0	3,2	1/100	153,20
Z 120		1,00	51744003000	C2	3000	120	41	47	15,0	1,88	1/100	89,15
Z 150		1,00	51746109999	C2	-	150	41	47	13,1	1,95	1/24	98,59
Z 150		1,25	51746129999	C2	-	150	41	47	13,1	2,44	1/24	118,32
Z 150		1,50	51746159999	C2	-	150	41	47	13,8	2,93	1/24	138,08
Z 150		2,00	51746209999	C2	-	150	41	47	15,0	3,9	1/24	177,47
Z 150		2,50	51746259999	C2	-	150	41	47	16,3	4,88	1/24	216,99
Z 200		1,25	51747129999	C2	-	200	66	74	14,8	3,61	1/24	157,74
Z 200		1,50	51747159999	C2	*	200	66	74	14,8	4,33	1/24	177,47
Z 200		2,00	51747209999	C2	*	200	66	74	16,0	5,77	1/10	216,92
Z 200		2,50	51747259999	C2	*	200	66	74	17,3	7,22	1/10	256,33
Z 250		2,00	51748209999	C2	*	250	66	74	16,0	6,63	1/10	236,71
Z 250		2,50	51748259999	C2	*	250	66	74	17,3	8,29	1/10	276,07
Z 300		2,00	51749209999	C2	*	300	88	97	23,0	8,51	1/10	335,23
Z 300		2,50	51749259999	C2	*	300	88	97	25,5	10,34	1/10	414,08
Z 300		3,00	51749309999	C2	*	300	88	97	25,5	12,4	1/10	493,16


Leveres på fixmål. Leveringstid ca. 1-10 arbejdsdage

RÅGIPSVÆGGE - KORROSIONSKLASSE C2

L = Lagervare




Betegnelse	Lager	Varenr	Kor- rosions- klasse	Std. længde i mm	B i mm	H i mm	Tykk. i mm	Vægt kg/m	Stk. bdt./pal.	Pris pr. m
Karmskinne										
KSK 45		51131003000	C2	3000	49	55	1,0	1,51	2/104	49,06
KSK 70		51132003000	C2	3000	74	55	1,0	1,76	2/70	56,57
KSK 95		51133003000	C2	3000	99	55	1,0	2,00	2/70	64,09
KSK 120		51134003000	C2	3000	124	55	1,0	2,35	2/70	74,64
KSK 145		51135003000	C2	3000	149	55	1,0	2,35	2/70	91,56



Betegnelse	Lager	Varenr.	Kor- rosions- klasse	Std. længde i mm	B i mm	H1 i mm	H2 i mm	Tykk. i mm	Vægt kg/m	Stk. bdt./pal.	Pris pr. m
Karmstolpe med assymetriske flanger											
KR 45		51121003000	C2	3000	45	48	44	1,0	1,51	1/100	49,82
KR 45		51121004000	C2	4000	45	48	44	1,0	1,53	1/100	49,82
KR 45		51121009999	C2	-	45	48	44	1,0	1,53	1/100	54,80
KR 70		51122003000	C2	3000	70	48	44	1,0	1,75	1/100	58,70
KR 70		51122004000	C2	4000	70	48	44	1,0	1,75	1/100	58,70
KR 70		51122009999	C2	-	70	48	44	1,0	1,80	1/100	64,56
KR 95		51123003000	C2	3000	95	48	44	1,0	1,99	1/70	67,36
KR 95		51123004000	C2	4000	95	48	44	1,0	1,99	1/70	67,36
KR 95		51123009999	C2	-	95	48	44	1,0	1,76	1/70	74,10
KR 120		51124003000	C2	3000	120	48	44	1,0	2,24	1/48	75,32
KR 120		51124004000	C2	4000	120	48	44	1,0	2,24	1/48	75,32
KR 120		51124009999	C2	-	120	48	44	1,0	2,30	1/48	82,85
KR 145		51125009999	C2	-	145	48	44	1,0	2,00	1/48	100,72


RÅGIPSVÆGGE - KORROSIONSKLASSE C2

L = Lagervare



Betegnelse	Lager	Varenr	Kor- rosions- klasse	Std. længde i mm	B i mm	H i mm	Tykk. i mm	Vægt kg/m	Stk. bdt./pal.	Pris pr. m
Forstærkningsskinne										
FSK 45		51021003000	C2	3000	49	55	1,25	1,51	2/104	55,75
FSK 70	L	51022003000	C2	3000	74	55	1,25	1,76	2/70	64,27
FSK 95	L	51023003000	C2	3000	99	55	1,25	2,00	2/70	72,83
FSK 120	L	51024003000	C2	3000	124	55	1,25	2,24	2/70	84,82

Betegnelse	Lager	Varenr.	Kor- rosions- klasse	Std. længde i mm	B i mm	H1 i mm	H2 i mm	Tykk. i mm	Vægt kg/m	Stk. bdt./pal.	Pris pr. m
------------	-------	---------	----------------------------	------------------------	-----------	------------	------------	---------------	--------------	-------------------	---------------




Forstærkningsstolpe med asymmetriske flanger i 1,25 mm stål


FR 45	L	51221003000	C2	3000	45	48	44	1,25	1,51	1/100	56,56
FR 45	L	51221003600	C2	3600	45	48	44	1,25	1,51	1/100	56,56
FR 45	L	51221004000	C2	4000	45	48	44	1,25	1,51	1/100	56,56
FR 45	L	51221006000	C2	6000	45	48	44	1,25	1,51	1/100	56,56
FR 70	L	51222003000	C2	3000	70	48	44	1,25	1,76	1/100	66,70
FR 70	L	51222003600	C2	3600	70	48	44	1,25	1,76	1/100	66,70
FR 70	L	51222004000	C2	4000	70	48	44	1,25	1,76	1/100	66,70
FR 70	L	51222005000	C2	5000	70	48	44	1,25	1,76	1/100	66,70
FR 70	L	51222006000	C2	6000	70	48	44	1,25	1,76	1/100	66,70
FR 95	L	51223003000	C2	3000	95	48	44	1,25	2,00	1/70	76,56
FR 95	L	51223003600	C2	3600	95	48	44	1,25	2,00	1/70	76,56
FR 95	L	51223004000	C2	4000	95	48	44	1,25	2,00	1/70	76,56
FR 95	L	51223005000	C2	5000	95	48	44	1,25	2,00	1/70	76,56
FR 95	L	51223006000	C2	6000	95	48	44	1,25	2,00	1/70	76,56
FR 120	L	51224003000	C2	3000	120	48	44	1,25	2,24	1/48	85,58
FR 120	L	51224003600	C2	3600	120	48	44	1,25	2,24	1/48	85,58
FR 120	L	51224004000	C2	4000	120	48	44	1,25	2,24	1/48	85,58
FR 120	L	51224005000	C2	5000	120	48	44	1,25	2,24	1/48	85,58
FR 120	L	51224006000	C2	6000	120	48	44	1,25	2,24	1/48	85,58
FR 145	L	51225009999	C2	9999	145	48	44	1,25	2,60	1/48	114,45

RÅGIPSVÆGGE - KORROSIONSKLASSE C2

L = Lagervare




Betegnelse	Lager	Varenr	Korrosionsklasse	Std. længde i mm	B i mm	H i mm	Tykk. i mm	Vægt kg/m	Stk. bdt./pal.	Pris pr. m
Forstærkningsskinne										
FSKF 45		51021153000	C2	3000	49	55	1,50	1,84	2/104	67,01
FSKF 70		51022153000	C2	3000	74	55	1,50	2,16	2/70	78,84
FSKF 95		51027003000	C2	3000	99	55	1,50	2,46	2/70	89,58
FSKF 120		51024153000	C2	3000	124	55	1,50	2,76	2/70	100,50



Betegnelse	Lager	Varenr.	Korrosionsklasse	Std. længde i mm	B i mm	H1 i mm	H2 i mm	Tykk. i mm	Vægt kg/m	Stk. bdt./pal.	Pris pr. m
Forstærkningsstolpe med asymmetriske flanger i 1,5 mm stål											
FRF 45		51228003000	C2	3000	45	48	44	1,50	1,80	1/100	68,65
FRF 45		51228003600	C2	3600	45	48	44	1,50	1,80	1/100	68,65
FRF 45		51228004000	C2	4000	45	48	44	1,50	1,80	1/100	68,65
FRF 45		51228006000	C2	6000	45	48	44	1,50	1,80	1/100	68,65
FRF 70		51229003000	C2	3000	70	48	44	1,50	2,10	1/100	79,84
FRF 70		51229003600	C2	3600	70	48	44	1,50	2,10	1/100	79,84
FRF 70		51229004000	C2	4000	70	48	44	1,50	2,10	1/100	79,84
FRF 70		51229005000	C2	5000	70	48	44	1,50	2,10	1/100	79,84
FRF 70		51229006000	C2	6000	70	48	44	1,50	2,10	1/100	79,84
FRF 95		51226003000	C2	3000	95	48	44	1,50	2,40	1/70	90,98
FRF 95		51226003600	C2	3600	95	48	44	1,50	2,40	1/70	90,98
FRF 95		51226004000	C2	4000	95	48	44	1,50	2,40	1/70	90,98
FRF 95		51226005000	C2	5000	95	48	44	1,50	2,40	1/70	90,98
FRF 95		51226006000	C2	6000	95	48	44	1,50	2,40	1/70	90,98
FRF 120		51227003000	C2	3000	120	48	44	1,50	2,70	1/48	102,01
FRF 120		51227003600	C2	3600	120	48	44	1,50	2,70	1/48	102,01
FRF 120		51227004000	C2	4000	120	48	44	1,50	2,70	1/48	102,01
FRF 120		51227005000	C2	5000	120	48	44	1,50	2,70	1/48	102,01
FRF 120		51227006000	C2	6000	120	48	44	1,50	2,70	1/48	102,01

RÅGIPSVÆGGE - KORROSIONSKLASSE C4


L = Lagervare

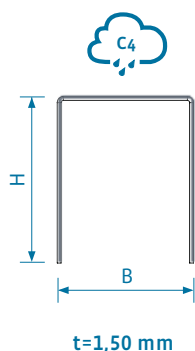

Betegnelse	Lager	Varenr	Kor-rosions-klasse	Std. længde i mm	B i mm	H i mm	Tykk. i mm	Vægt kg/m	Stk. bdt./pal.	Pris pr. m
------------	-------	--------	--------------------	------------------	--------	--------	------------	-----------	----------------	------------

Forstærkningsskinne

FSKFK 45		51021783000	C4	3000	49	55	1,50	1,84	2/104	97,16
FSKFK 70		51022783000	C4	3000	74	55	1,50	2,16	2/70	114,32
FSKFK 95		51027783000	C4	3000	99	55	1,50	2,46	2/70	129,89
FSKFK 120		51024783000	C4	3000	124	55	1,50	2,76	2/70	145,73









Betegnelse	Lager	Varenr.	Kor-rosions-klasse	Std. længde i mm	B i mm	H1 i mm	H2 i mm	Tykk. i mm	Vægt kg/m	Stk. bdt./pal.	Pris pr. m
------------	-------	---------	--------------------	------------------	--------	---------	---------	------------	-----------	----------------	------------

Forstærkningsstolpe med asymmetriske flanger i 1,5 mm stål. Korrosionsklasse C4.

FRFK 45		51228763000	C4	3000	45	48	44	1,50	1,80	1/100	106,49
FRFK 45		51228763600	C4	3600	45	48	44	1,50	1,80	1/100	106,49
FRFK 45		51228764000	C4	4000	45	48	44	1,50	1,80	1/100	106,49
FRFK 45		51228766000	C4	6000	45	48	44	1,50	1,80	1/100	106,49
FRFK 70		51229763000	C4	3000	70	48	44	1,50	2,10	1/100	125,10
FRFK 70		51229763600	C4	3600	70	48	44	1,50	2,10	1/100	125,10
FRFK 70		51229764000	C4	4000	70	48	44	1,50	2,10	1/100	125,10
FRFK 70		51229765000	C4	5000	70	48	44	1,50	2,10	1/100	125,10
FRFK 70		51229766000	C4	6000	70	48	44	1,50	2,10	1/100	125,10
FRFK 95		51226763000	C4	3000	95	48	44	1,50	2,40	1/70	139,88
FRFK 95		51226763600	C4	3600	95	48	44	1,50	2,40	1/70	139,88
FRFK 95		51226764000	C4	4000	95	48	44	1,50	2,40	1/70	139,88
FRFK 95		51226765000	C4	5000	95	48	44	1,50	2,40	1/70	139,88
FRFK 95		51226766000	C4	6000	95	48	44	1,50	2,40	1/70	139,88
FRFK 120		51227763000	C4	3000	120	48	44	1,50	2,70	1/48	156,95
FRFK 120		51227763600	C4	3600	120	48	44	1,50	2,70	1/48	156,95
FRFK 120		51227764000	C4	4000	120	48	44	1,50	2,70	1/48	156,95
FRFK 120		51227765000	C4	5000	120	48	44	1,50	2,70	1/48	156,95
FRFK 120		51227766000	C4	6000	120	48	44	1,50	2,70	1/48	156,95

RÅGIPSVÆGGE

L = Lagervare



Betegnelse	Lager	Varenr.	Korrosionsklasse	Std. længde i mm	B i mm	H i mm	Tykk. i mm	Vægt kg/m	Stk. bdt./pal.	Pris pr. m
------------	-------	---------	------------------	------------------	--------	--------	------------	-----------	----------------	------------

Skinne

LSK 70/30	L	51012303000	C1	3000	72	30	0,5	0,5	8/160	18,79
-----------	---	-------------	----	------	----	----	-----	-----	-------	-------

Primærprofil

P 45	L	51702003600	C2	3600	45	14	1	0,55	16/384	20,69
------	---	-------------	----	------	----	----	---	------	--------	-------

Betegnelse	Lager	Varenr.	Korrosionsklasse	Std. længde i mm	B1 i mm	B2 i mm	H i mm	Tykk. i mm	Vægt kg/m	Stk. bdt./pal.	Pris pr. m
------------	-------	---------	------------------	------------------	---------	---------	--------	------------	-----------	----------------	------------

Sekundærprofil

S 25/85	L	51701003800	C1	3800	45	85	25	0,5	0,54	8/320	19,16
S 25/85	L	51729003800	C1	3800	45	85	25	0,7	0,72	8/320	43,43

Sekundærprofil

S 45/85	L	51700003800	C1	3800	45	85	45	0,5	0,77	8/320	40,32
S 45/85		51719003800	C1	3800	45	85	45	0,7	1,00	8/320	67,74

Monteringsprofil





AP 25	L	51044003600	C2	3644	35	45	25	0,5	0,45	8/320	67,32
-------	---	-------------	----	------	----	----	----	-----	------	-------	-------

Skinne

SK 26/30	L	51019002500	C2	2500	28	-	30	0,5	0,38	8/360	20,23
----------	---	-------------	----	------	----	---	----	-----	------	-------	-------

RÅGIPSVÆGGE

L = Lagervare



Betegnelse	Lager	Varenr.	Korrosionsklasse	Std. længde i mm	B1 i mm	B2 i mm	H i mm	Tykk. i mm	Vægt kg/m	Stk. bdt./pal.	Pris pr. m
------------	-------	---------	------------------	------------------	---------	---------	--------	------------	-----------	----------------	------------

Bjælkeprofil

BJP 8-10	L	51720003000	C2	3000	40	29	25	0,50	0,45	1/100	48,62
BJP 10-12	L	51721003000	C2	3000	40	27	25	0,50	0,45	1/100	48,62
BJP 12-14	L	51722003000	C2	3000	40	25	25	0,50	0,45	1/100	48,62
BJP 14-16	L	51723003000	C2	3000	40	23	25	0,50	0,45	1/100	48,62
BJP 16-18	L	51724003000	C2	3000	40	21	25	0,50	0,45	1/100	48,62
BJP 18-20	L	51725003000	C2	3000	40	19	25	0,50	0,45	1/100	48,62
BJP 20-22	L	51726003000	C2	3000	40	17	25	0,50	0,45	1/100	48,62
BJP 22-24	L	51727003000	C2	3000	40	15	25	0,50	0,45	1/100	48,62

Søjleprofil

SP 25*60	L	51730003000	C2	3000	25	60	25	0,5	0,49	1/100	52,09
----------	---	-------------	----	------	----	----	----	-----	------	-------	-------

L-profil

LP 12/50	L	51731003000	C2	3000	50	-	12	0,5	0,27	1/100	26,18
----------	---	-------------	----	------	----	---	----	-----	------	-------	-------





Betegnelse	Lager	Varenr.	Korrosionsklasse	Std. længde i mm	B i mm	H1 i mm	H2 i mm	Tykk. i mm	Vægt kg/m	Stk. bdt./pal.	Pris pr. m
------------	-------	---------	------------------	------------------	--------	---------	---------	------------	-----------	----------------	------------

Tilslutningsprofil

TP 25/35	L	51732003000	C2	3000	35	10	25	0,5	0,31	1/100	28,92
----------	---	-------------	----	------	----	----	----	-----	------	-------	-------

RÅGIPSVÆGGE

L = Lagervare



Hjørneforstærker - Galvaniseret

HS 30	L	51706002450	C1	2450	30	30	0,5	0,21	25/1500	13,79
HS 30	L	51706003000	C1	3000	30	30	0,5	0,21	25/1500	13,79

Leveres på fixmål. Leveringstid ca. 1 - 5 arbejdsdage

Hjørneforstærker - El-galvaniseret for clinch-on værktøj


HS 30-E		51706043000	C1	3000	30	30	0,5	0,21	25/1500	21,13
---------	--	-------------	----	------	----	----	-----	------	---------	-------

Hjørneforstærker - med ekstra brede flanger

HS 38	L	51711003000	C1	3000	38	38	0,5	0,29	25/1500	23,96
-------	---	-------------	----	------	----	----	-----	------	---------	-------

Hjørneforstærker - Galvaniseret

HS 30S 135°	L	51707003000	C1	3000	29	29	0,5	0,21	25/1500	22,32
-------------	---	-------------	----	------	----	----	-----	------	---------	-------



Kantskinne 1 lag 12,5 mm standard gips

KS 13	L	51801002450	C1	2450	13	14	22	0,5	0,17	25/1050	17,18
KS 13	L	51801003000	C1	3000	13	14	22	0,5	0,17	25/1050	17,18

Kantskinne 1 lag 15 mm brandgips

KS 15	L	51803003000	C1	3000	15	14	22	0,5	0,2	1/100	55,49
-------	---	-------------	----	------	----	----	----	-----	-----	-------	-------

Kantskinne 2 lag 12,5 mm standard gips

KS 26	L	51802003000	C1	3000	26	14	22	0,5	0,22	25/1050	29,95
-------	---	-------------	----	------	----	----	----	-----	------	---------	-------

Kantskinne 2 lag 15 mm brandgips

KS 30	L	51804003000	C1	3000	30	14	22	0,5	0,22	1/100	69,34
-------	---	-------------	----	------	----	----	----	-----	------	-------	-------

Kantskinne 3 lag 12,5 mm standard gips

KS 39	L	51810003000	C1	3000	39	14	22	0,5	0,22	1/100	77,42
-------	---	-------------	----	------	----	----	----	-----	------	-------	-------

Leveres på fixmål. Leveringstid ca. 1 - 10 arbejdsdage

Hydro hjørneforstærker med selvklæb hvidlakeret

HS 43 Hydro	L	51695003050	-	3050	43	43	-	0,1	50/1000	39,68
-------------	---	-------------	---	------	----	----	---	-----	---------	-------

Hjørneforstærker med selvklæb uden vand. Kan spartles straks

HSK	L	51698003000	-	3000	40	40	0,7	0,07	25/1250	27,72
HSK	L	51698002500	-	2500	40	40	0,7	0,07	25/1250	27,72



RÅGIPSVÆGGE

L = Lagervare

Betegnelse	Lager	Varenr.	Kor- rosions- klasse	m/rll.	B i mm	H i mm	Tykk. i mm	Vægt pr. rll. i kg	Stk. bdt./pal.	Pris pr. stk
------------	-------	---------	----------------------------	--------	-----------	-----------	---------------	-----------------------	-------------------	-----------------

Båndstål

PB 80	L	51820000000	C2	50	80	-	0,5	18,5	1/24	940,83
PB 100	L	51820000100	C2	50	100	-	0,5	20,0	1/24	1.090,30
PB 100	L	51820000025	C2	25	100	-	0,5	10,0	1/24	589,65
PBV 100	L	51824000100	C2	50	100	-	0,5	20,0	1/24	1.319,57

Betegnelse	Lager	Varenr.	Kor- rosions- klasse	Længde i mm	B i mm	H i mm	Tykk. i mm	Vægt i kg	Stk. bdt./pal.	Pris pr. stk
------------	-------	---------	----------------------------	----------------	-----------	-----------	---------------	--------------	-------------------	-----------------

Fladstål

FS 95		51026003000	C1	3000	95	-	0,5	0,4	1/1000	19,09
FS 95	L	51026000885	C1	885	95	-	0,5	0,4	1/1000	19,09

Betegnelse	Lager	Varenr.	Kor- rosions- klasse	m/rll.	B i mm	H i mm	Tykk. i mm	Vægt pr. rll. i kg	Stk. bdt./pal.	Pris pr. stk
------------	-------	---------	----------------------------	--------	-----------	-----------	---------------	-----------------------	-------------------	-----------------

Ekstruderet polyethendug - 4 mm i rulle a 250 m

EP 45/4	L	51791000045	-	250	45	-	4	-	1	694,05
EP 70/4	L	51791000070	-	250	70	-	4	-	1	1.072,04
EP 95/4	L	51791000095	-	250	95	-	4	-	1	1.332,32
EP 120/4	L	51791000120	-	250	120	-	4	-	1	1.710,31
EP 145/4	L	51791000145	-	250	145	-	4	-	1	2.206,07
EP 195/4	L	51791000195	-	250	195	-	4	-	1	2.821,34

Betegnelse	Lager	Varenr.	Kor- rosions- klasse	Længde i mm	B i mm	H i mm	Tykk. i mm	Vægt i kg	Stk. bdt./pal.	Pris pr. stk
------------	-------	---------	----------------------------	----------------	-----------	-----------	---------------	--------------	-------------------	-----------------

Indbrudsplade

IBP 1		51823012400	C2	2400	900	-	1	17	1	1.329,88
IBP 1,5		51823152400	C2	2400	900	-	1,5	25	1	1.568,27
IBP 2		51823022400	C2	2400	900	-	2	17	1	1.807,61
IBP 3		51823032100	C2	2400	900	-	3	50	1	2.581,35

Dorn til brandsektionsvægge inkl. tilbehør

DORN 660	L	51708000000	C2	660	43,5	-	3	3,20	1	762,62
----------	---	-------------	----	-----	------	---	---	------	---	--------

Afstandsklamme

V 25	L	51803000025	C2	30	25	20	-	-	1/100	11,23
------	---	-------------	----	----	----	----	---	---	-------	-------

Forstærkningsbeslag

FRK	L	51804000060	C2	90	60	35	-	-	1/100	28,63
-----	---	-------------	----	----	----	----	---	---	-------	-------

Betegnelse	Lager	Varenr.	Kor- rosions- klasse	Antal liter	B i mm	H i mm	Tykk. i mm	Vægt i kg	Stk. bdt./pal.	Pris pr. stk
------------	-------	---------	----------------------------	----------------	-----------	-----------	---------------	--------------	-------------------	-----------------


Akustikfugemasse

AF 0,6 L	L	17160090000	-	0,6	-	-	-	-	12	51,26
----------	---	-------------	---	-----	---	---	---	---	----	-------

Ca. 7 meter fugning ved fugebredde 8-10 mm

ETAGEDÆK – I KORROSIONSKLASSE C2

L = Lagervare




Betegnelse	Lager	Tykkelse i mm	Varenr.	Kor- rosions- klasse	Std. længde i mm	B i mm	H1 i mm	H2 i mm	F1/F2 i mm	Vægt kg/m	Stk. bdt./ pal.	Pris pr. m
C-profiler												
C 100		1,00	51770109999	C2	-	100	48	44	14	1,66	1/24	78,88
C 100		1,25	51770129999	C2	-	100	48	44	14	2,07	1/24	98,84
C 100		1,50	51770159999	C2	-	100	48	44	14	2,49	1/24	116,98
C 100		2,00	51770209999	C2	-	100	48	44	14	3,32	1/24	157,25
C 150		1,00	51771109999	C2	-	150	48	44	14	2,05	1/24	96,37
C 150		1,25	51771129999	C2	-	150	48	44	14	2,57	1/24	118,93
C 150	L	1,50	51771156000	C2	6000	150	48	44	14	3,08	1/24	138,08
C 150		2,00	51771209999	C2	-	150	48	44	14	4,11	1/24	177,70
C 150		2,50	51771259999	C2	-	150	48	44	14	5,14	1/24	217,73
C 200		1,00	51772109999	C2	-	200	48	44	14	2,45	1/24	122,57
C 200		1,25	51772129999	C2	-	200	48	44	14	3,06	1/24	164,46
C 200		1,50	51772159999	C2	-	200	48	44	14	3,67	1/24	193,19
C 200	L	2,00	51772206000	C2	6000	200	74	66	16	5,77	1/10	217,79
C 200	L	2,00	51772209000	C2	9000	200	74	66	16	5,77	1/10	217,79
C 200		2,50	51772259999	C2	-	200	74	66	16	7,21	1/10	298,63
C 200		3,00	51772309999	C2	-	200	74	66	16	8,65	1/10	360,13
C 250		1,00	51773109999	C2	-	250	74	66	16	2,84	1/10	142,37
C 250		1,25	51773129999	C2	-	250	74	66	16	3,56	1/10	177,89
C 250		1,50	51773159999	C2	-	250	74	66	16	4,27	1/10	213,55
C 250		2,00	51773209999	C2	-	250	74	66	16	6,64	1/10	276,31
C 250	L	2,50	51773256000	C2	6000	250	74	66	16	8,30	1/10	312,91
C 250	L	2,50	51773259000	C2	9000	250	74	66	16	8,30	1/10	312,91
C 250		3,00	51773309000	C2	9000	250	74	66	16	9,95	1/10	436,45
C 300		1,00	51774109999	C2	-	300	48	44	14	3,32	1/10	169,09
C 300		1,25	51774129999	C2	-	300	48	44	14	4,15	1/10	204,34
C 300		1,50	51774159999	C2	-	300	48	44	14	4,98	1/10	245,20
C 300	L	2,00	51774206000	C2	6000	300	97	88	25	8,30	1/10	312,91
C 300		2,50	51774259999	C2	-	300	97	88	25	10,37	1/10	412,16
C 300	L	3,00	51774306000	C2	6000	300	97	88	25	12,44	1/10	449,35
C 300	L	3,00	51774309000	C2	9000	300	97	88	25	12,44	1/10	449,35

Leveres på fixmål, leveringstid 5-10 arbejdsdage.

ETAGEDÆK – I KORROSIONSKLASSE C4


L = Lagervare

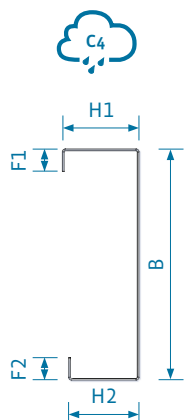

Betegnelse	Lager	Tykkelse i mm	Varenr.	Kor- rosions- klasse	Std. længde i mm	B i mm	H1 i mm	H2 i mm	F1/F2 i mm	Vægt kg/m	Stk. bdt./ pal.	Pris pr. m
C-profiler. Korrosionsklasse C4												
CK 100		1,00	517C0109999	C4	-	100	48	44	14	1,66	1/24	126,20
CK 100		1,25	517C0129999	C4	-	100	48	44	14	2,07	1/24	158,15
CK 100		1,50	517C0159999	C4	-	100	48	44	14	2,49	1/24	187,16
CK 100		2,00	517C0209999	C4	-	100	48	44	14	3,32	1/24	251,59
CK 150		1,00	517C1109999	C4	-	150	48	44	14	2,05	1/24	154,19
CK 150		1,25	517C1129999	C4	-	150	48	44	14	2,57	1/24	190,30
CK 150		1,50	517C1159999	C4	-	150	48	44	14	3,08	1/24	220,93
CK 150		2,00	517C1209999	C4	-	150	48	44	14	4,11	1/24	284,32
CK 150		2,50	517C1259999	C4	-	150	48	44	14	5,14	1/24	348,37
CK 200		1,00	517C2109999	C4	-	200	48	44	14	2,45	1/24	196,12
CK 200		1,25	517C2129999	C4	-	200	48	44	14	3,06	1/24	263,14
CK 200		1,50	517C2159999	C4	-	200	48	44	14	3,67	1/24	309,11
CK 200		2,00	517C2209999	C4	-	200	74	66	16	5,77	1/10	348,46
CK 200		2,50	517C2259999	C4	-	200	74	66	16	7,21	1/10	477,80
CK 200		3,00	517C2309999	C4	-	200	74	66	16	8,65	1/10	576,20
CK 250		1,00	517C3109999	C4	-	250	74	66	16	2,84	1/10	227,78
CK 250		1,25	517C3129999	C4	-	250	74	66	16	3,56	1/10	284,62
CK 250		1,50	517C3159999	C4	-	250	74	66	16	4,27	1/10	341,68
CK 250		2,00	517C3209999	C4	-	250	74	66	16	6,64	1/10	442,09
CK 250		2,50	517C3259999	C4	-	250	74	66	16	8,30	1/10	500,65
CK 250		3,00	517C3309999	C4	-	250	74	66	16	9,95	1/10	698,32
CK 300		1,00	517C4109999	C4	-	300	48	44	14	3,32	1/10	270,56
CK 300		1,25	517C4129999	C4	-	300	48	44	14	4,15	1/10	326,94
CK 300		1,50	517C4159999	C4	-	300	48	44	14	4,98	1/10	392,32
CK 300		2,00	517C4209999	C4	-	300	97	88	25	8,30	1/10	500,65
CK 300		2,50	517C4259999	C4	-	300	97	88	25	10,37	1/10	659,46
CK 300		3,00	517C4309999	C4	-	300	97	88	25	12,44	1/10	718,96

ETAGEDÆK – I KORROSIONSKLASSE C2

L = Lagervare

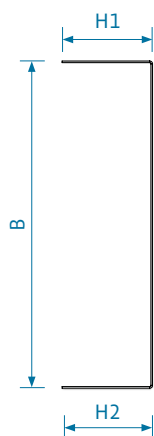


Betegnelse	Lager	Tykkelse i mm	Varenr.	Korrosionsklasse	Std. længde i mm	B i mm	H1 i mm	H2 i mm	Vægt kg/m	Stk. bdt./pal.	Pris pr. m
U-profiler											
U 100		1,00	51760103000	C2	3000	100	55	55	1,60	1/24	71,70
U 100		1,25	51760123000	C2	3000	100	55	55	2,00	1/24	89,86
U 100	L	1,50	51760153000	C2	3000	100	55	55	2,40	1/24	106,36
U 100		2,00	51760203000	C2	3000	100	55	55	3,20	1/24	142,96
U 150		1,00	51761103000	C2	3000	150	55	55	2,03	1/24	87,61
U 150		1,25	51761123000	C2	3000	150	55	55	2,54	1/24	108,12
U 150	L	1,50	51761153000	C2	3000	150	55	55	3,04	1/24	125,53
U 150		2,00	51761203000	C2	3000	150	55	55	4,06	1/24	161,53
U 150		2,50	51761253000	C2	3000	150	55	55	5,07	1/24	197,94
U 200		1,00	51762103000	C2	3000	200	55	55	2,42	1/24	111,42
U 200		1,25	51762123000	C2	3000	200	55	55	3,02	1/24	149,51
U 200		1,50	51762153000	C2	3000	200	55	55	3,63	1/24	175,63
U 200	L	2,00	51762203000	C2	3000	200	55	55	4,84	1/10	197,99
U 200		2,50	51762253000	C2	3000	200	55	55	6,05	1/10	271,48
U 200		3,00	51762303000	C2	3000	200	55	55	7,25	1/10	327,38
U 250		1,00	51763103000	C2	3000	250	55	55	2,81	1/10	129,42
U 250		1,25	51763123000	C2	3000	250	55	55	3,51	1/10	161,71
U 250		1,50	51763153000	C2	3000	250	55	55	4,21	1/10	194,14
U 250		2,00	51763203000	C2	3000	250	55	55	5,62	1/10	251,18
U 250	L	2,50	51763253000	C2	3000	250	55	55	7,02	1/10	284,46
U 250		3,00	51763303000	C2	3000	250	55	55	8,42	1/10	396,77
U 300		1,00	51764103000	C2	3000	300	55	55	3,28	1/10	153,72
U 300		1,25	51764123000	C2	3000	300	55	55	4,10	1/10	185,76
U 300		1,50	51764153000	C2	3000	300	55	55	4,91	1/10	222,91
U 300	L	2,00	51764203000	C2	3000	300	55	55	6,55	1/10	284,46
U 300		2,50	51764253000	C2	3000	300	55	55	8,19	1/10	374,69
U 300	L	3,00	51764303000	C2	3000	300	55	55	9,83	1/10	426,25

Leveres på fixmål, leveringstid 5-10 arbejdsdage.

ETAGEDÆK – I KORROSIONSKLASSE C4



L = Lagervare

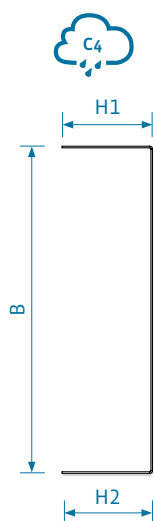

Betegnelse	Lager	Tykkelse i mm	Varenr.	Kor- rosions- klasse	Std. længde i mm	B i mm	H1 i mm	H2 i mm	Vægt kg/m	Stk. bdt./ pal.	Pris pr. m
U-profiler. Korrosionsklasse C4											
UK 100		1,00	517U0103000	C4	3000	100	55	55	1,60	1/24	114,73
UK 100		1,25	517U0123000	C4	3000	100	55	55	2,00	1/24	143,77
UK 100		1,50	517U0153000	C4	3000	100	55	55	2,40	1/24	170,15
UK 100		2,00	517U0203000	C4	3000	100	55	55	3,20	1/24	228,72
UK 150		1,00	517U1103000	C4	3000	150	55	55	2,03	1/24	140,17
UK 150		1,25	517U1123000	C4	3000	150	55	55	2,54	1/24	172,99
UK 150		1,50	517U1153000	C4	3000	150	55	55	3,04	1/24	200,84
UK 150		2,00	517U1203000	C4	3000	150	55	55	4,06	1/24	258,47
UK 150		2,50	517U1253000	C4	3000	150	55	55	5,07	1/24	316,70
UK 200		1,00	517U2103000	C4	3000	200	55	55	2,42	1/24	178,28
UK 200		1,25	517U2123000	C4	3000	200	55	55	3,02	1/24	239,23
UK 200		1,50	517U2153000	C4	3000	200	55	55	3,63	1/24	281,02
UK 200		2,00	517U2203000	C4	3000	200	55	55	4,84	1/10	316,79
UK 200		2,50	517U2253000	C4	3000	200	55	55	6,05	1/10	435,22
UK 200		3,0	517U2303000	C4	3000	200	55	55	7,25	1/10	523,82
UK 250		1,0	517U3103000	C4	3000	250	55	55	2,81	1/10	207,07
UK 250		1,25	517U3123000	C4	3000	250	55	55	3,51	1/10	258,74
UK 250		1,50	517U3153000	C4	3000	250	55	55	4,21	1/10	310,62
UK 250		2,00	517U3203000	C4	3000	250	55	55	5,62	1/10	401,89
UK 250		2,50	517U3253000	C4	3000	250	55	55	7,02	1/10	455,14
UK 250		3,00	517U3303000	C4	3000	250	55	55	8,42	1/10	401,89
UK 300		1,00	517U4103000	C4	3000	300	55	55	3,28	1/10	245,96
UK 300		1,25	517U4123000	C4	3000	300	55	55	4,10	1/10	297,22
UK 300		1,50	517U4153000	C4	3000	300	55	55	4,91	1/10	356,66
UK 300		2,00	517U4203000	C4	3000	300	65	65	6,55	1/10	455,14
UK 300		2,50	517U4253000	C4	3000	300	65	65	8,19	1/10	599,51
UK 300		3,00	517U4303000	C4	3000	300	65	65	9,83	1/10	682,01

ETAGEDÆK

L = Lagervare



Betegnelse	Lager	Varenr.	Korrosionsklasse	Std. længde i mm	B i mm	H i mm	Tykk. i mm	kg/m²	-	Stk. pr. palle	Pris pr. m²
------------	-------	---------	------------------	------------------	--------	--------	------------	-------	---	----------------	-------------

Trapezplader

TZ 20	L	55001222500	C4	2500	1000	20	0,75	6,8	-	1/55	318,92
TZ 45	L	55002122500	C4	2500	900	45	0,60	7,25	-	1/25	478,38

Svalehaleplader

SP 16	L	55005002000	C2	2000	630	16	0,50	5,8	-	1/80	586,72
-------	---	-------------	----	------	-----	----	------	-----	---	------	--------

12,5 mm gulvgips GG med VK kant - med rette kanter, 600 mm

Gulvgips	L	15034502400	-	2400	600	12,5	-	9,0	-	48	86,20
----------	---	-------------	---	------	-----	------	---	-----	---	----	-------


Brandgips GFE - med forstærket langkant

Brandgips	L	15036502400	-	2400	900	15	-	13,5	-	40	86,78
-----------	---	-------------	---	------	-----	----	---	------	---	----	-------

Betegnelse	Lager	Varenr.	Korrosionsklasse	Std. længde i mm	B i mm	Tykk. i mm	Maks. Ø	Vægt	Farve	Antal i kasse	Pris pr. stk.
------------	-------	---------	------------------	------------------	--------	------------	---------	------	-------	---------------	---------------

Forstærkningsplade for C-profiler

FP 100	L	51825000100	C2	100	100	3	50	0,30	Galv.	1/25	60,73
FP 150	L	51825000150	C2	135	135	3	75	0,45	Galv.	1/25	67,00
FP 200	L	51825000200	C2	175	175	3	100	0,74	Galv.	1/25	86,83
FP 250	L	51825000250	C2	230	230	3	125	1,30	Galv.	1/25	114,13
FP 300	L	51825000300	C2	275	275	3	150	1,80	Galv.	1/25	136,46

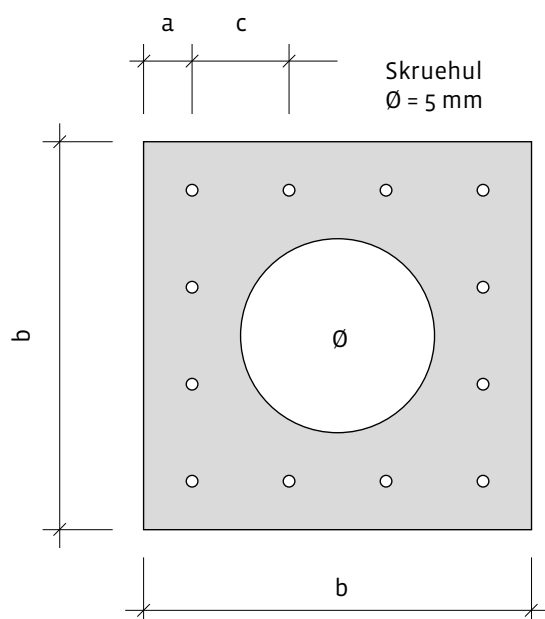

Forstærkningsplader - geometri				
C-profil	Maks. Ø	a (mm)	b (mm)	c (mm)
C 100	50	12,5	100	25
C 150	75	15	135	35
C 200	100	20	175	45
C 250	125	25	230	60
C 300	150	40	275	65

ETAGEDÆK

L = Lagervare

Betegnelse	Lager	Varenr.	Korrosions-klasse	Std. længde i mm	B i mm	Tykk. i mm	Vægt	Mængde	Stk. pr. rll.	Pris pr. stk.
------------	-------	---------	-------------------	------------------	--------	------------	------	--------	---------------	---------------

Trinlydsstrimmel med db.klæb

TLS	L	51807080100	-	2000	60	3	-	-	1/50	44,78
-----	---	-------------	---	------	----	---	---	---	------	-------



Gulvlm ekspres 245 - 10 liter

Gulvlm E245	L	17164000000	-	-	-	-	-	10 liter	1/24	825,31
-------------	---	-------------	---	---	---	---	---	----------	------	--------

*Forbrug ca. 0,25 - 0,33 liter pr. m²

Betegnelse	Lager	Varenr.	Korrosions-klasse	Std. længde i mm	B i mm	H i mm	Tykk. i mm	Vægt	Antal i kasse	Pris pr. stk.
------------	-------	---------	-------------------	------------------	--------	--------	------------	------	---------------	---------------

Lydbøjle

LB 25	L	51805000025	C2	-	85	25	-	0,1	25/100	58,99
-------	---	-------------	----	---	----	----	---	-----	--------	-------



Vinkel galv. stål, til samling af C- og U-profiler

VB 100	L	51806000100	C2	80	55	90	3	0,25	1/500	34,44
VB 150	L	51806000150	C2	120	55	90	3	0,32	1/500	44,66
VB 200	L	51806000200	C2	150	75	90	3	0,38	1/500	60,42
VB 250	L	51806000250	C2	190	75	90	3	0,60	1/500	83,20
VB 300	L	51806000300	C2	230	75	90	3	0,86	1/500	105,95



Vinkel galv. stål, til samling af C- og U-profiler. Korrosionsklasse C4

VB 100	L	51806760100	C4	80	55	90	3	0,25	1/500	65,42
VB 150	L	51806760150	C4	120	55	90	3	0,32	1/500	83,56
VB 200	L	51806760200	C4	150	75	90	3	0,38	1/500	114,81
VB 250	L	51806760250	C4	190	75	90	3	0,60	1/500	158,08
VB 300	L	51806760300	C4	230	75	90	3	0,86	1/500	202,15




Pladeskrue stål mod stål - skruer til samling af stålprofil og trapezplade

PSS 19*4,8	L	52792000019	C2	19	4,8	-	-	-	500	627,24
------------	---	-------------	----	----	-----	---	---	---	-----	--------



Pladeskrue stål mod stål - skruer til samling af stålprofil og VB vinkel

PSS 22*5,5	L	52795000022	C2	22	5,5	-	-	-	500	982,02
------------	---	-------------	----	----	-----	---	---	---	-----	--------



Betegnelse	Lager	Varenr.	Korrosions-klasse	Std. længde i mm	B1 i mm	B2 i mm	H i mm	Tykk. i mm	Vægt kg/m	Stk. bdt./pal.	Pris pr. m
------------	-------	---------	-------------------	------------------	---------	---------	--------	------------	-----------	----------------	------------

Sekundærprofil 3800 mm

S 25/85	L	51701003800	C1	3800	45	85	25	0,5	0,54	8/320	19,16
S 25/85	L	51729003800	C1	3800	45	85	25	0,7	0,72	8/320	43,43
S 45/85	L	51700003800	C1	3800	45	85	45	0,5	0,77	8/320	40,32
S 45/85		51719003800	C1	3800	45	85	45	0,7	1,00	8/320	67,74

Akustikprofil



AP 25	L	51044003600	C2	3644	45	35	25	0,5	-	8/320	67,32
-------	---	-------------	----	------	----	----	----	-----	---	-------	-------

YDERVÆGGE – I KORROSIONSKLASSE C2

L = Lagervare



Betegnelse	Lager	Tykk. i mm	Varenr.	Kor- rosions- klasse	Std. længde i mm	B i mm	H1 i mm	H2 i mm	F1/F2 i mm	Vægt kg/m	Stk. bdt./ pal.	Pris pr. m.
Ydervægsskinne. Korrosionsklasse C2												
SKY 95		0,70	52007073000	C2	3000	97	55	55	-	1,12	1/24	64,43
SKY 95		1,00	52007103000	C2	3000	97	55	55	-	1,60	1/24	92,05
SKY 95		1,25	52007123000	C2	3000	97	55	55	-	2,00	1/24	115,06
SKY 95		1,50	52007153000	C2	3000	97	55	55	-	2,40	1/24	138,07
SKY 120		0,70	52008083000	C2	3000	122	55	55	-	1,26	1/24	72,29
SKY 120		1,00	52008103000	C2	3000	122	55	55	-	1,79	1/24	103,26
SKY 120		1,25	52008123000	C2	3000	122	55	55	-	2,24	1/24	129,08
SKY 120		1,50	52008153000	C2	3000	122	55	55	-	2,69	1/24	154,91
SKY 100		0,70	52009083000	C2	3000	102	55	55	-	1,20	1/24	69,07
SKY 100		1,00	52009103000	C2	3000	102	55	55	-	1,64	1/24	94,40
SKY 100		1,25	52009123000	C2	3000	102	55	55	-	2,05	1/24	118,01
SKY 100		1,50	52009153000	C2	3000	102	55	55	-	2,52	1/24	145,06
SKY 150		0,70	52010073000	C2	3000	152	55	55	-	1,42	1/24	81,71
SKY 150	L	1,00	52010103000	C2	3000	152	55	55	-	2,03	1/24	103,91
SKY 150	L	1,25	52010123000	C2	3000	152	55	55	-	2,54	1/24	129,89
SKY 150	L	1,50	52010153000	C2	3000	152	55	55	-	3,04	1/24	155,87
SKY 150		2,00	52010203000	C2	3000	152	55	55	-	4,06	1/24	207,82
SKY 150		2,50	52010253000	C2	3000	152	55	55	-	5,07	1/24	259,79
SKY 200		0,70	52011073000	C2	3000	202	55	55	-	1,69	1/24	97,44
SKY 200	L	1,00	52011103000	C2	3000	202	55	55	-	2,42	1/24	123,90
SKY 200	L	1,25	52011123000	C2	3000	202	55	55	-	3,02	1/24	154,87
SKY 200	L	1,50	52011153000	C2	3000	202	55	55	-	3,63	1/24	185,84
SKY 200		2,00	52011203000	C2	3000	202	55	55	-	4,84	1/24	247,79
SKY 200		2,50	52011253000	C2	3000	202	55	55	-	6,05	1/24	309,73
SKY 200		3,00	52011303000	C2	3000	202	55	55	-	7,25	1/24	371,70
SKY 250		0,70	52012073000	C2	3000	252	55	55	-	1,97	1/24	113,15
SKY 250	L	1,00	52012103000	C2	3000	252	55	55	-	2,81	1/24	143,88
SKY 250	L	1,25	52012123000	C2	3000	252	55	55	-	3,51	1/24	179,86
SKY 250	L	1,50	52012153000	C2	3000	252	55	55	-	4,21	1/24	215,82
SKY 250		2,00	52012203000	C2	3000	252	55	55	-	5,62	1/24	287,76
SKY 250		2,50	52012253000	C2	3000	252	55	55	-	7,02	1/24	359,70
SKY 250		3,00	52012303000	C2	3000	252	55	55	-	8,42	1/24	431,63
SKY 300		0,70	52013083000	C2	3000	302	55	55	-	2,24	1/12	128,86
SKY 300		1,00	52013103000	C2	3000	302	55	55	-	3,20	1/12	163,86
SKY 300		1,25	52013123000	C2	3000	302	55	55	-	4,00	1/12	204,83
SKY 300		1,50	52013153000	C2	3000	302	55	55	-	4,80	1/12	245,80
SKY 300		2,00	52013203000	C2	3000	302	55	55	-	6,40	1/12	327,72
SKY 300		2,50	52013253000	C2	3000	302	55	55	-	8,00	1/12	409,66
SKY 300		3,00	52013303000	C2	3000	302	55	55	-	9,59	1/12	491,58

Leveres på fixmål, leveringstid 5 - 10 arbejdsdage.



YDERVÆGGE – I KORROSIONSKLASSE C4

L = Lagervare



Betegnelse	Lager	Tykk. i mm	Varenr.	Kor- rosions- klasse	Std. længde i mm	B i mm	H1 i mm	H2 i mm	F1/F2 i mm	Vægt kg/m	Stk. bdt./ pal.	Pris pr. m.
Ydervægsskinne. Korrosionsklasse C4												
SKYK 95		0,70	520U7073000	C4	3000	97	55	55	-	1,12	1/24	103,09
SKYK 95		1,00	520U7103000	C4	3000	97	55	55	-	1,60	1/24	147,26
SKYK 95		1,25	520U7123000	C4	3000	97	55	55	-	2,00	1/24	184,09
SKYK 95		1,50	520U7153000	C4	3000	97	55	55	-	2,40	1/24	220,91
SKYK 120		0,70	520U8083000	C4	3000	122	55	55	-	1,26	1/24	115,66
SKYK 120		1,00	520U8103000	C4	3000	122	55	55	-	1,79	1/24	165,24
SKYK 120		1,25	520U8123000	C4	3000	122	55	55	-	2,24	1/24	206,54
SKYK 120		1,50	520U8153000	C4	3000	122	55	55	-	2,69	1/24	247,85
SKYK 100		0,70	520U9083000	C4	3000	102	55	55	-	1,20	1/24	110,52
SKYK 100		1,00	520U9103000	C4	3000	102	55	55	-	1,64	1/24	151,04
SKYK 100		1,25	520U9123000	C4	3000	102	55	55	-	2,05	1/24	188,81
SKYK 100		1,50	520U9153000	C4	3000	102	55	55	-	2,52	1/24	232,09
SKYK 150		0,70	520U0073000	C4	3000	152	55	55	-	1,42	1/24	130,75
SKYK 150		1,00	520U0103000	C4	3000	152	55	55	-	2,03	1/24	166,26
SKYK 150		1,25	520U0123000	C4	3000	152	55	55	-	2,54	1/24	207,82
SKYK 150		1,50	520U0153000	C4	3000	152	55	55	-	3,04	1/24	249,40
SKYK 150		2,00	520U0203000	C4	3000	152	55	55	-	4,06	1/24	332,52
SKYK 200		0,70	520U1073000	C4	3000	202	55	55	-	1,69	1/24	155,89
SKYK 200		1,00	520U1103000	C4	3000	202	55	55	-	2,42	1/24	198,23
SKYK 200		1,25	520U1123000	C4	3000	202	55	55	-	3,02	1/24	247,79
SKYK 200		1,50	520U1153000	C4	3000	202	55	55	-	3,63	1/24	297,35
SKYK 200		2,00	520U1203000	C4	3000	202	55	55	-	4,84	1/24	396,46
SKYK 250		0,70	520U2073000	C4	3000	252	55	55	-	1,97	1/24	181,03
SKYK 250		1,00	520U2103000	C4	3000	252	55	55	-	2,81	1/24	230,20
SKYK 250		1,25	520U2123000	C4	3000	252	55	55	-	3,51	1/24	287,76
SKYK 250		1,50	520U2153000	C4	3000	252	55	55	-	4,21	1/24	345,31
SKYK 250		2,00	52012203000	C4	3000	252	55	55	-	5,62	1/24	460,42
SKYK 300		0,70	520U3073000	C4	3000	302	55	55	-	2,24	1/12	206,17
SKYK 300		1,00	520U3103000	C4	3000	302	55	55	-	3,20	1/12	262,19
SKYK 300		1,25	520U3123000	C4	3000	302	55	55	-	4,00	1/12	327,72
SKYK 300		1,50	520U3153000	C4	3000	302	55	55	-	4,80	1/12	393,28
SKYK 300		2,00	520U3203000	C4	3000	302	55	55	-	6,40	1/12	524,36


Leveres på fixmål, leveringstid 5 - 10 arbejdsdage.

YDERVÆGGE – I KORROSIONSKLASSE C2

L = Lagervare



Betegnelse	Lager	Tykk. i mm	Varenr.	Kor- rosions- klasse	Std. længde i mm	B i mm	H1 i mm	H2 i mm	F1/F2 i mm	Vægt kg/m	Stk. bdt./ pal.	Pris pr. m.
Ydervægsstolpe. Korrosionsklasse C2												
RY 95		0,70	52208073600	C2	3600	95	48	44	14	1,12	1/24	64,43
RY 95		1,00	52208103600	C2	3600	95	48	44	14	1,60	1/24	92,05
RY 95		1,25	52208123600	C2	3600	95	48	44	14	2,00	1/24	116,26
RY 95		1,50	52208153600	C2	3600	95	48	44	14	2,40	1/24	138,07
RY 120		0,70	52209073600	C2	3600	120	48	44	14	1,26	1/24	72,29
RY 120		1,00	52209103600	C2	3600	120	48	44	14	1,79	1/24	103,26
RY 120		1,25	52209123600	C2	3600	120	48	44	14	2,24	1/24	129,08
RY 120		1,50	52209153600	C2	3600	120	48	44	14	2,69	1/24	154,91
RY 100		0,70	52215073600	C2	3600	100	48	44	14	1,20	1/24	69,07
RY 100		1,00	52215103600	C2	3600	100	48	44	14	1,64	1/24	94,40
RY 100		1,25	52215123600	C2	3600	100	48	44	14	2,52	1/24	118,01
RY 100		1,50	52215153600	C2	3600	100	48	44	14	3,28	1/24	145,06
RY 150		0,70	52210073600	C2	3600	150	48	44	14	1,42	1/24	81,71
RY 150	L	1,00	52210103600	C2	3600	150	48	44	14	2,03	1/24	103,91
RY 150	L	1,25	52210123600	C2	3600	150	48	44	14	2,54	1/24	129,89
RY 150	L	1,50	52210153600	C2	3600	150	48	44	14	3,04	1/24	155,87
RY 150		2,00	52210203600	C2	3600	150	48	44	14	4,06	1/24	207,82
RY 150		2,50	52210253600	C2	3600	150	48	44	14	5,07	1/24	259,79
RY 200		0,70	52211073600	C2	3600	200	48	44	14	1,69	1/24	97,44
RY 200	L	1,00	52211103600	C2	3600	200	48	44	14	2,42	1/24	123,90
RY 200	L	1,25	52211123600	C2	3600	200	48	44	14	3,02	1/24	154,87
RY 200	L	1,50	52211153600	C2	3600	200	48	44	14	3,63	1/24	185,84
RY 200		2,00	52211203600	C2	3600	200	48	44	14	4,84	1/24	247,79
RY 200		2,50	52211253600	C2	3600	200	48	44	14	6,05	1/24	309,73
RY 250		0,70	52212073600	C2	3600	250	48	44	14	1,97	1/24	113,15
RY 250	L	1,00	52212103600	C2	3600	250	48	44	14	2,81	1/24	143,88
RY 250	L	1,25	52212123600	C2	3600	250	48	44	14	3,51	1/24	179,86
RY 250	L	1,50	52212153600	C2	3600	250	48	44	14	4,21	1/24	215,82
RY 250		2,00	52212203600	C2	3600	250	48	44	14	5,62	1/24	287,76
RY 250		2,50	52212253600	C2	3600	250	48	44	14	7,02	1/24	359,70
RY 300		0,70	52213073600	C2	3600	300	48	44	14	2,24	1/12	128,86
RY 300		1,00	52213103600	C2	3600	300	48	44	14	3,20	1/12	163,86
RY 300		1,25	52213123600	C2	3600	300	48	44	14	4,00	1/12	204,83
RY 300		1,50	52213153600	C2	3600	300	48	44	14	4,80	1/12	245,80
RY 300		2,0	52213203600	C2	3600	300	48	44	14	6,40	1/12	327,72
RY 300		2,5	52213253600	C2	3600	300	48	44	14	8,00	1/12	327,72
RY 300		3,0	52213303600	C2	3600	300	48	44	14	10,00	1/12	491,59

Leveres på fixmål, leveringstid 5 - 10 arbejdsdage.

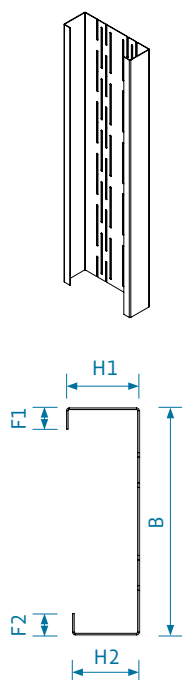

YDERVÆGGE – I KORROSIONSKLASSE C4

L = Lagervare





Betegnelse	Lager	Tykk. i mm	Varenr.	Kor- rosions- klasse	Std. længde i mm	B i mm	H1 i mm	H2 i mm	F1/F2 i mm	Vægt kg/m	Stk. bdt./ pal.	Pris pr. m.
Ydervægsstolpe. Korrosionsklasse C4												
RYK 95		0,70	522C8073600	C4	3600	95	48	44	14	1,12	1/24	103,09
RYK 95		1,00	522C8103600	C4	3600	95	48	44	14	1,60	1/24	147,26
RYK 95		1,25	522C8123600	C4	3600	95	48	44	14	2,00	1/24	184,09
RYK 95		1,50	522C8153600	C4	3600	95	48	44	14	2,40	1/24	220,91
RYK 120		0,70	522C9073600	C4	3600	120	48	44	14	1,26	1/24	115,66
RYK 120		1,00	522C9103600	C4	3600	120	48	44	14	1,79	1/24	165,24
RYK 120		1,25	522C9123600	C4	3600	120	48	44	14	2,24	1/24	206,54
RYK 120		1,50	522C9153600	C4	3600	120	48	44	14	2,69	1/24	247,85
RYK 100		0,70	522C5073600	C4	3600	100	48	44	14	1,20	1/24	110,52
RYK 100		1,00	522C5103600	C4	3600	100	48	44	14	1,64	1/24	151,04
RYK 100		1,25	522C5123600	C4	3600	100	48	44	14	2,05	1/24	188,81
RYK 100		1,50	522C5153600	C4	3600	100	48	44	14	2,52	1/24	232,09
RYK 150		0,70	522C0073600	C4	3600	150	48	44	14	1,42	1/24	130,75
RYK 150		1,00	522C0103600	C4	3600	150	48	44	14	2,03	1/24	166,26
RYK 150		1,25	522C0123600	C4	3600	150	48	44	14	2,54	1/24	207,82
RYK 150		1,50	522C0153600	C4	3600	150	48	44	14	3,04	1/24	249,40
RYK 150		2,00	522C0203600	C4	3600	150	48	44	14	4,06	1/24	332,52
RYK 200		0,70	522C1073600	C4	3600	200	48	44	14	1,69	1/24	155,89
RYK 200		1,00	522C1103600	C4	3600	200	48	44	14	2,42	1/24	198,23
RYK 200		1,25	522C1123600	C4	3600	200	48	44	14	3,02	1/24	247,79
RYK 200		1,50	522C1153600	C4	3600	200	48	44	14	3,63	1/24	297,35
RYK 200		2,00	522C1203600	C4	3600	200	48	44	14	4,84	1/24	396,46
RYK 250		0,70	522C2073600	C4	3600	250	48	44	14	1,97	1/24	181,03
RYK 250		1,00	522C2103600	C4	3600	250	48	44	14	2,81	1/24	230,20
RYK 250		1,25	522C22123600	C4	3600	250	48	44	14	3,51	1/24	287,76
RYK 250		1,50	522C22153600	C4	3600	250	48	44	14	4,21	1/24	345,31
RYK 250		2,00	522C22203600	C4	3600	250	48	44	14	5,62	1/24	460,42
RYK 300		0,70	522C3073600	C4	3600	300	48	44	14	2,24	1/12	206,17
RYK 300		1,00	522C3103600	C4	3600	300	48	44	14	3,20	1/12	262,19
RYK 300		1,25	522C3123600	C4	3600	300	48	44	14	4,00	1/12	327,72
RYK 300		1,50	522C3153600	C4	3600	300	48	44	14	4,80	1/12	393,28
RYK 300		2,0	522C3203600	C4	3600	300	48	44	14	6,40	1/12	524,36

Leveres på fixmål, leveringstid 5 - 10 arbejdsdage.

YDERVÆGGE – I KORROSIONSKLASSE C3 - C5

L = Lagervare

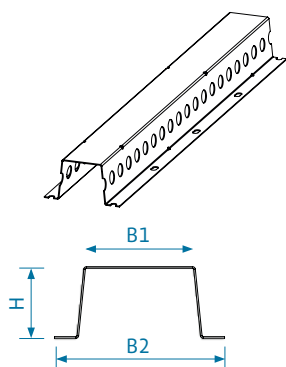



Betegnelse	Lager	Tykk. i mm	Varenr.	Kor- rosions- klasse	Std. længde i mm	B1 i mm	B2 i mm	H i mm	Vægt kg/m	Farve	Stk. bdt./ pal.	Pris pr. m.
------------	-------	---------------	---------	----------------------------	------------------------	------------	------------	-----------	--------------	-------	-----------------------	----------------

Ventileret (perforeret) hatprofil. Korrosionsklasse C3 - C5*

YVL 25/85	L	0,70	52308003000	C5*	3000	45	85	25	0,71	Mg./galv.	8/320	52,82
YVL 25/85		0,70	52308083000	C3	3000	45	85	25	0,71	Sort	8/320	59,90
YVL 25/110	L	0,70	52300003800	C5*	3800	70	110	25	0,82	Mg./galv.	8/200	46,02
YVL 25/110	L	0,70	52300083800	C3	3800	70	110	25	0,82	Sort	8/200	68,88
YVL 25/140	L	0,70	52303003800	C5*	3800	100	140	25	0,99	Mg./galv.	8/200	63,78
YVL 25/140	L	0,70	52303083800	C3	3800	100	140	25	0,99	Sort	8/200	91,33
YVL 25/85	L	1,00	52309003000	C5*	3000	45	85	25	1,02	Mg./galv.	8/320	65,90
YVL 25/85	L	1,00	52309083000	C3	3000	45	85	25	1,02	Sort	8/320	87,24
YVL 25/110	L	1,00	52304003800	C5*	3800	70	110	25	1,17	Mg./galv.	8/200	66,70
YVL 25/110	L	1,00	52304083800	C3	3800	70	110	25	1,17	Sort	8/200	98,39
YVL 25/140	L	1,00	52305003800	C5*	3000	100	140	25	1,41	Mg./galv.	8/200	90,46
YVL 25/140	L	1,00	52305083800	C3	3000	100	140	25	1,41	Sort	8/200	130,48
YVL 25/110		1,50	52306003000	C5*	3000	70	110	25	1,75	Mg./galv.	8/200	181,96
YVL 25/140		1,50	52307003000	C5*	3000	100	140	25	2,11	Mg./galv.	8/200	212,28
YVL 45/85		0,70	52408003000	C5*	3000	45	85	45	0,71	Mg./galv.	8/320	99,07
YVL 45/110		0,70	52400003000	C5*	3000	70	110	45	0,82	Mg./galv.	8/200	114,16
YVL 45/140		0,70	52403003000	C5*	3000	90	140	45	0,99	Mg./galv.	8/200	132,08
YVL 45/110		1,00	52404003000	C5*	3000	70	110	45	1,17	Mg./galv.	8/200	163,09
YVL 45/140		1,00	52405003000	C5*	3000	90	140	45	1,41	Mg./galv.	8/200	188,70
YVL 45/110		1,50	52406003000	C5*	3000	70	110	45	1,75	Mg./galv.	8/200	244,63
YVL 45/140		1,50	52407003000	C5*	3000	90	140	45	2,11	Mg./galv.	8/200	283,04

*Anvendt materialekvalitet ZM310 korrosionsklasse C5, ved stans af ventilations huller må det påregnes at korrosionsklasse falder til C4.



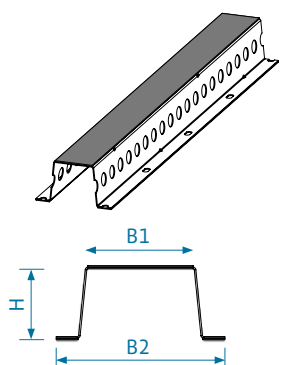



Ventileret (perforeret) hatprofil inkl. EPDM gummi. Korrosionsklasse C3 - C5*

YVLP 25/110	L	0,70	523P0003800	C5*	3800	70	110	25	0,82	Mg./galv.	8/200	82,25
YVLP 25/110		0,70	523P0083800	C3	3800	70	110	25	0,82	Sort	8/200	105,11
YVLP 25/140		0,70	523P3003800	C5*	3800	100	140	25	0,99	Mg./galv.	8/200	103,15
YVLP 25/140		0,70	523P3083800	C3	3800	100	140	25	0,99	Sort	8/200	130,70
YVLP 25/110	L	1,00	523P4003800	C5*	3800	70	110	25	1,17	Mg./galv.	8/200	102,92
YVLP 25/110		1,00	523P4083800	C3	3800	70	110	25	1,17	Sort	8/200	134,62
YVLP 25/140	L	1,00	523P5003800	C5*	3800	100	140	25	1,41	Mg./galv.	8/200	129,83
YVLP 25/140		1,00	523P5083800	C3	3800	100	140	25	1,41	Sort	8/200	169,84
YVLP 25/110		1,50	523P6003000	C5*	3000	70	110	25	1,75	Mg./galv.	8/200	237,05
YVLP 25/140		1,50	523P7003000	C5*	3000	100	140	25	2,11	Mg./galv.	8/200	274,12
YVL 45/110		0,70	524P0003000	C5*	3000	70	110	45	0,82	Mg./galv.	8/200	169,25
YVL 45/140		0,70	524P3003000	C5*	3000	90	140	45	0,99	Mg./galv.	8/200	193,92
YVL 45/110		1,00	524P4003000	C5*	3000	70	110	45	1,17	Mg./galv.	8/200	218,18
YVL 45/140		1,00	524P5003000	C5*	3000	90	140	45	1,41	Mg./galv.	8/200	250,52
YVL 45/110		1,50	524P6003000	C5*	3000	70	110	45	1,75	Mg./galv.	8/200	299,72
YVL 45/140		1,50	524P7003000	C5*	3000	90	140	45	2,11	Mg./galv.	8/200	344,88

*Anvendt materialekvalitet ZM310 korrosionsklasse C5, ved stans af ventilations huller må det påregnes at korrosionsklasse falder til C4.

YDERVÆGGE – I KORROSIONSKLASSE C3 - C4

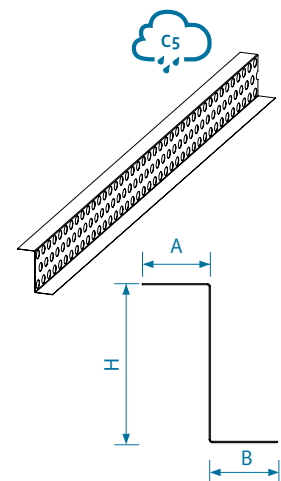

Betegnelse	Lager	Tykk. i mm	Varenr.	Kor- rosions- klasse	Std. længde i mm	B1 i mm	B2 i mm	H i mm	Vægt kg/m	Farve	Stk. bdt./ pal.	Pris pr. m.
------------	-------	---------------	---------	----------------------------	------------------------	------------	------------	-----------	--------------	-------	-----------------------	----------------

Hatprofil uden perforering. Korrosionsklasse C3 og C4

S 25/85		0,70	51301003000	C4	3000	45	85	25	0,71	Mg./galv.	8/320	43,43
S 25/110		0,70	51302003000	C4	3000	70	110	25	0,82	Mg./galv.	8/200	44,93
S 25/140		0,70	51303003000	C4	3000	100	140	25	0,99	Mg./galv.	8/200	62,27
S 25/85		1,00	51304003000	C4	3000	45	85	25	1,02	Mg./galv.	8/320	64,19
S 25/85		1,00	51304083000	C3	3000	45	85	25	1,02	Sort	8/320	78,46
S 25/110		1,00	51305003000	C4	3000	70	110	25	1,17	Mg./galv.	8/200	73,80
S 25/110		1,00	51305083000	C3	3000	70	110	25	1,17	Sort	8/200	95,59
S 25/140		1,00	51306003000	C4	3000	100	140	25	1,41	Mg./galv.	8/200	88,96
S 25/140		1,00	51306083000	C3	3000	100	140	25	1,41	Sort	8/200	121,66
S 25/110		1,50	51308003000	C4	3000	70	110	25	1,75	Mg./galv.	8/200	113,53
S 25/140		1,50	51309003000	C4	3000	100	140	25	2,11	Mg./galv.	8/200	136,86
S 45/85		0,70	51401003000	C4	3000	45	85	45	0,71	Mg./galv.	8/320	62,05
S 45/110		0,70	51402003000	C4	3000	70	110	45	0,82	Mg./galv.	8/200	71,12
S 45/140		0,70	51403003000	C4	3000	90	140	45	0,99	Mg./galv.	8/200	82,01
S 45/110		1,00	51405003000	C4	3000	70	110	45	1,17	Mg./galv.	8/200	101,60
S 45/140		1,00	51406003000	C4	3000	90	140	45	1,41	Mg./galv.	8/200	117,16
S 45/110		1,50	51407003000	C4	3000	70	110	45	1,75	Mg./galv.	8/200	152,41
S 45/140		1,50	51408003000	C4	3000	90	140	45	2,11	Mg./galv.	8/200	175,74

Ventileret (perforeret) Z-profil. Korrosionsklasse C5*

ZYVL 45		0,70	52502003000	C5*	3000	30	30	45	0,71	Mg./galv.	8/160	109,84
ZYVL 70		0,70	52503003000	C5*	3000	30	30	70	0,82	Mg./galv.	8/160	126,28
ZYVL 95		0,70	52504003000	C5*	3000	30	30	95	0,99	Mg./galv.	8/160	152,22
ZYVL 45		1,00	52512003000	C5*	3000	30	30	45	1,02	Mg./galv.	8/160	115,82
ZYVL 70		1,00	52513003000	C5*	3000	30	30	70	1,17	Mg./galv.	8/160	133,15
ZYVL 95		1,00	52514003000	C5*	3000	30	30	95	1,41	Mg./galv.	8/160	160,51
ZYVL 45		1,50	52522003000	C5*	3000	30	30	45	1,02	Mg./galv.	8/160	128,52
ZYVL 70		1,50	52523003000	C5*	3000	30	30	70	1,17	Mg./galv.	8/160	159,12
ZYVL 95		1,50	52524003000	C5*	3000	30	30	95	1,41	Mg./galv.	8/160	189,72

*Anvendt materialekvalitet ZM310 korrosionsklasse C5, ved stans af ventilations huller må det påregnes at korrosionsklasse falder til C4.

Betegnelse	Lager	Tykk. i mm	Varenr.	Kor- rosions- klasse	Std. længde i mm	B i mm	H i mm	Vægt kg/m	Farve	Stk. bdt./ pal.	Pris pr. m.
------------	-------	---------------	---------	----------------------------	------------------------	-----------	-----------	--------------	-------	-----------------------	----------------







Musesikringsprofil. Korrosionsklasse C5*

YMP 45		0,70	52720003000	C5*	3000	25	40	0,30	Mg./galv.	10/300	41,94
YMP 45		1,00	52721003000	C5*	3000	25	40	0,42	Mg./galv.	10/300	59,92

*Anvendt materialekvalitet ZM310 korrosionsklasse C5, ved stans af ventilations huller må det påregnes at korrosionsklasse falder til C4.

YDERVÆGGE

L = Lagervare

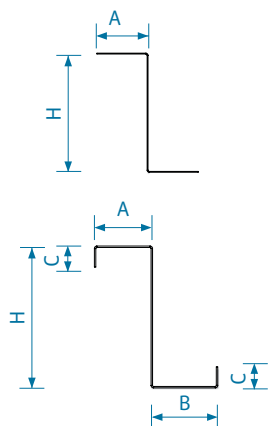

Betegnelse	Lager	Varenr.	Korrosionsklasse	Std. længde i mm	H i mm	A i mm	B i mm	C i mm	Vægt kg/m	Tykk. i mm	Stk. bdt./pal.	Pris pr. m
------------	-------	---------	------------------	------------------	--------	--------	--------	--------	-----------	------------	----------------	------------

YL-profil

YL 285/25	L	52706003000	C2	3000	285	-	25	-	3,40	1,50	1/100	116,04
-----------	---	-------------	----	------	-----	---	----	---	------	------	-------	--------

Til forstærkning over facadeåbninger

Z-profil

Z 45	L	51740003000	C1	3000	45	30	30	-	0,59	0,70	10/100	28,29
Z 70	L	51741003000	C1	3000	70	30	30	-	0,73	0,70	10/100	32,90
Z 95		51742003000	C1	3000	95	30	30	-	0,87	0,70	10/100	37,57

Z 100		51743109999	C2	*	100	41	47	14,8	1,6	1,00	1/100	82,63
Z 120		51744003000	C2	3000	120	41	47	15,0	1,88	1,00	1/100	89,15

UZ-profil

UZ 45		51754003000	C2	3000	45	50	35	-	0,73	0,70	10/100	47,20
UZ 70		51755003000	C2	3000	70	50	35	-	0,91	0,70	10/100	65,52
UZ 95		51756003000	C2	3000	95	55	35	-	1,00	0,70	10/100	67,24

Betegnelse	Lager	Varenr.	Korrosionsklasse	Std. længde i mm	B i mm	H i mm	Vægt kg/m	Tykk. i mm	Stk. bdt./pal.	Pris pr. m
------------	-------	---------	------------------	------------------	--------	--------	-----------	------------	----------------	------------

T-profil samlestykke. Produces i Korrosionsklasse C4

T 50/10	L	51733003000	C4	3000	60	8	0,36	0,50	1/200	42,63
---------	---	-------------	----	------	----	---	------	------	-------	-------

Til horisontale og vertikale samlinger

TY-profil til ydervægge. Produces i Korrosionsklasse C4

TY 10	L	51680003000	C4	3000	10	60	0,5	0,4	1/264	31,17
TY 13	L	51681003000	C4	3000	13	60	0,5	0,42	1/264	36,76
TY 15	L	51682003000	C4	3000	15	60	0,5	0,44	1/264	41,91

Til vandrette samlinger

Betegnelse	Lager	Varenr.	Korrosionsklasse	Std. længde i mm	B i mm	H i mm	Vægt kg/stk.	Tykk. i mm	Stk. bdt./pal.	Pris pr. stk.
------------	-------	---------	------------------	------------------	--------	--------	--------------	------------	----------------	---------------

Løsholt

YLH 600		52708000600	C1	620	45	15	0,33	1	1/264	47,90
---------	--	-------------	----	-----	----	----	------	---	-------	-------

Anvendes som underlag for T-udveksling ved montering af 900 mm brede gipsplader

Endeafstiver

YEA 150	L	52701000145	C2	145	36	20	0,70	0,90	1/250	24,75
YEA 200	L	52701000195	C2	195	36	20	0,70	0,11	1/250	30,94
YEA 250	L	52701000245	C2	245	36	20	0,70	0,12	1/250	32,90
YEA 300	L	52701000300	C2	295	36	20	0,70	0,14	1/250	47,88


Endeafstiver. Korrosionsklasse C4

YEA 150	L	52701230145	C4	145	36	20	0,70	0,90	1/250	45,57
YEA 200	L	52701230195	C4	195	36	20	0,70	0,11	1/250	53,21
YEA 250	L	52701230245	C4	245	36	20	0,70	0,12	1/250	58,92

Til afstivning af RY stolpe i top og bund, samt ved montage af løsholter ved døre og vinduer


YDERVÆGGE

L = Lagervare



Hjørneplade 50 x 50


Betegnelse	Lager	Varenr.	Korrosionsklasse	Std. længde i mm	B i mm	H i mm	Tykk. i mm	Vægt kg/stk.	Stk. bdt./pal.	Pris pr. stk.
YHV 150		52703000145	C2	144	50	50	1,50	0,60	1	31,73
YHV 200		52703000195	C2	194	50	50	1,50	0,80	1	35,60
YHV 250		52703000245	C2	244	50	50	1,50	1,00	1	43,23



Monteringsvinkel

YMV 150/190	L	52709000140	C2	140	190	50	3,00	0,95	1/500	68,22
YMV 200/190	L	52709000190	C2	190	190	50	3,00	1,18	1/500	84,45
YMV 250/190	L	52709000240	C2	240	190	50	3,00	1,43	1/500	100,75
YMV 300/190	L	52709000290	C2	290	190	50	3,00	1,75	1/500	121,73


Til montering af påhængte facader



Monteringsvinkel inkl. isolator

YMVI 150/190		52709001140	C2	140	190	50	3,00	0,95	1/500	106,61
YMVI 200/190		52709001190	C2	190	190	50	3,00	1,18	1/500	122,85
YMVI 250/190		52709001240	C2	240	190	50	3,00	1,43	1/500	139,14
YMVI 300/190		52709001290	C2	290	190	50	3,00	1,75	1/500	160,13
YMVI 380/190		52709001380	C2	380	190	50	3,00	2,25	1/500	197,92


Til montering af påhængte facader



Monteringsvinkel. Korrosionsklasse C4

YMV 150/190 (C4)		52709780140	C4	140	190	50	3,00	0,95	1/500	91,24
YMV 200/190 (C4)		52709780190	C4	190	190	50	3,00	1,18	1/500	112,95
YMV 250/190 (C4)		52709780240	C4	240	190	50	3,00	1,43	1/500	134,78
YMV 300/190 (C4)		52709780290	C4	290	190	50	3,00	1,75	1/500	161,73

Til montering af påhængte facader



Monteringsvinkel inkl. isolator. Korrosionsklasse C4

YMVI 150/190 (C4)		52709781140	C4	140	190	50	3,00	0,95	1/500	133,30
YMVI 200/190 (C4)		52709781190	C4	190	190	50	3,00	1,18	1/500	153,56
YMVI 250/190 (C4)		52709781240	C4	240	190	50	3,00	1,43	1/500	173,93
YMVI 300/190 (C4)		52709781290	C4	290	190	50	3,00	1,75	1/500	200,16
YMVI 380/190 (C4)		52709781380	C4	380	190	50	3,00	2,25	1/500	246,25

Til montering af påhængte facader



Trykfordelingsplade

YTP 150	L	52704000145	C2	-	145	250	1,50	0,44	1/500	60,32
YTP 200	L	52704000195	C2	-	195	250	1,50	0,56	1/500	63,96
YTP 250	L	52704000245	C2	-	245	250	1,50	0,68	1/500	74,38
YTP 300	L	52704000295	C2	-	295	250	1,50	0,80	1/500	89,24

Til montering af påhængte facader



Trykfordelingsplade. Korrosionsklasse C4

YTP 150 (C4)		52704078145	C4	-	145	250	1,50	0,44	1/500	79,26
YTP 200 (C4)		52704078195	C4	-	195	250	1,50	0,56	1/500	110,35
YTP 250 (C4)		52704078245	C4	-	245	250	1,50	0,68	1/500	133,63
YTP 300 (C4)		52704078295	C4	-	295	250	1,50	0,80	1/500	160,33

Til montering af påhængte facader

YDERVÆGGE

L = Lagervare



Betegnelse	Lager	Varenr.	Korrosionsklasse	Std. længde i mm	B i mm	H i mm	Tykk. i mm	Vægt kg/stk.	Stk. bdt./pal.	Pris pr. stk.
------------	-------	---------	------------------	------------------	--------	--------	------------	--------------	----------------	---------------

Forstærkningsplade

YFP 5		52710000190	C2	-	190	67	5,00	0,50	1/500	67,29
-------	--	-------------	----	---	-----	----	------	------	-------	--------------



Betegnelse	Lager	Varenr.	Korrosionsklasse	Std. længde i mm	B i mm	H i mm	kg pr. stk.	Tykk. i mm	Stk. bdt./pal.	Pris pr. stk.
------------	-------	---------	------------------	------------------	--------	--------	-------------	------------	----------------	---------------

Forankringsbeslag

YFB 2,5	L	52707000000	C2	160	60	60	0,40	2,50	1/250	70,59
---------	---	-------------	----	-----	----	----	------	------	-------	--------------

Til forankring af stabiliserende vægge



Betegnelse	Lager	Varenr.	Korrosionsklasse	Std. længde i mm	B i mm	H i mm	Tykk. i mm	Vægt kg/stk.	Stk. bdt./pal.	Pris pr. stk.
------------	-------	---------	------------------	------------------	--------	--------	------------	--------------	----------------	---------------

Trykfordelingsplade


YTP 80	L	52702000080	C2	-	40	80	1,50	0,15	1/250	15,12
--------	---	-------------	----	---	----	----	------	------	-------	--------------

Til skinnemontage for fordeling af trykket

**Trykfordelingsplade. Korrosionsklasse C4**


YTP 80 (C4)		52702780080	C4	-	40	80	1,50	0,15	1/250	35,49
-------------	--	-------------	----	---	----	----	------	------	-------	--------------

Til skinnemontage for fordeling af trykket



YTP 60/60 Ø12 HUL	L	52704000603	C2	-	60	60	3,00	0,03	1/250	22,70
-------------------	---	-------------	----	---	----	----	------	------	-------	--------------

Til skinnemontage for fordeling af trykket



YTP 60/60 Ø12 HUL	L	52704000612	C2	-	60	60	12	0,10	1/250	49,15
-------------------	---	-------------	----	---	----	----	----	------	-------	--------------


Lastfordelingsplade



Betegnelse	Lager	Varenr.	Korrosionsklasse	Meter pr. rulle	B i mm	H i mm	Tykk. i mm	Vægt kg/stk.	Stk. bdt./pal.	Pris pr. rll.
------------	-------	---------	------------------	-----------------	--------	--------	------------	--------------	----------------	---------------

Ekstruderet polyethendug - 4 mm i rulle à 250 m

EP 145/4	L	51791000145	-	250	145	-	4	-	1	2.206,07
EP 195/4	L	51791000195	-	250	195	-	4	-	1	2.821,34
EP 245/4	L	51791000245	-	250	245	-	4	-	1	4.126,20
EP 145/10	L	51791100145	-	75	145	-	10	-	1	1.616,21
EP 195/10	L	51791100195	-	75	195	-	10	-	1	2.836,06

**EPDM gummi. Til montering mellem facadeplader og stålprofiler**

Betegnelse	Lager	Varenr.	Korrosionsklasse	Meter pr. rulle	B i mm	H i mm	Farve	Vægt kg/stk.	Stk. bdt./pal.	Pris pr. rll.
YEPDM		52600080070	-	50	70	0,80	Sort	-	1	969,54
YEPDM		52600080100	-	50	100	0,80	Sort	-	1	1.303,12

CD 60/27 LOFTSYSTEM

Betegnelse	Lager	Varenr.	Kor-rosions-klasse	Std. længde i mm	B i mm	H i mm	Tykk. i mm	Vægt kg/m	Stk. bdt./pal.	Pris pr. m
------------	-------	---------	--------------------	------------------	--------	--------	------------	-----------	----------------	------------

CD 60/27 loftprofil

CD 60/27	L	51100004000	C2	4000	60	27	0,60	0,58	12/180	24,16
CD 60/27	L	51100001135	C2	1135	60	27	0,60	0,58	12/180	29,82

UD 28/27 vægskinne

UD 28/27	L	51101003000	C1	3000	28	27	0,50	0,40	16/192	18,10
----------	---	-------------	----	------	----	----	------	------	--------	--------------

Betegnelse	Lager	Varenr.	Kor-rosions-klasse	Std. længde i mm	B i mm	H1 i mm	H2 i mm	Tykk. i mm	Vægt kg/m	Stk. bdt./pal.	Pris pr. m
------------	-------	---------	--------------------	------------------	--------	---------	---------	------------	-----------	----------------	------------

UD 48/28/27 vægskinne

UD 48/28/27	L	51102003000	C1	3000	28	27	48	0,50	0,55	16/192	25,34
-------------	---	-------------	----	------	----	----	----	------	------	--------	--------------

Betegnelse	Lager	Varenr.	Kor-rosions-klasse	Std. længde i mm	B i mm	H i mm	Tykk. i mm	Vægt kg/pkk.	Stk. pr. pkk.	Pris pr. pkk.
------------	-------	---------	--------------------	------------------	--------	--------	------------	--------------	---------------	---------------

Samlestykke til CD 60/27

SS 60/27	L	52780000050	C2				0,8	2	50	176,01
----------	---	-------------	----	--	--	--	-----	---	----	---------------

Krydsbeslag til CD 60/27

KB 60/27	L	52781000000	C2				0,8		200	797,90
----------	---	-------------	----	--	--	--	-----	--	-----	---------------

Niveaubeslag til CD 60/27

NB 60/27	L	52782000000	C2						50	1.026,68
----------	---	-------------	----	--	--	--	--	--	----	-----------------

Ankerfix til øje eller krog strop

AF 60/27	L	52783000105	C2						100	633,62
----------	---	-------------	----	--	--	--	--	--	-----	---------------

CD 60/27 LOFTSYSTEM

Betegnelse	Lager	Varenr.	Korrosionsklasse	Std. længde i mm	B i mm	H i mm	Tykk. i mm	Vægt kg/stk.	Stk. pr. pkk.	Pris pr. pkk.
------------	-------	---------	------------------	------------------	--------	--------	------------	--------------	---------------	---------------

Øjestrop CD60/27

ØS 125	L	52784000125	C2	125					50	82,14
ØS 250	L	52784000250	C2	250					50	129,07
ØS 500	L	52784000500	C2	500					50	217,07
ØS 1000	L	52784001000	C2	1000					50	422,42

Direkte ophæng 125 mm

DO 60/27	L	52779000125	C2	250					100	340,28
----------	---	-------------	----	-----	--	--	--	--	-----	---------------

Nonius overdel til CD60/27

NO 190	L	52787000190	C2	200					100	715,76
NO 290	L	52787000290	C2	300					100	950,43

Nonius underdel med click til CD60/27

NU 60/27	L	52785000000	C2						100	1.020,84
----------	---	-------------	----	--	--	--	--	--	-----	-----------------

Nonius sikkerhedsclips


NC 60/27	L	52788000000	C2						100	769,73
----------	---	-------------	----	--	--	--	--	--	-----	---------------

BYGNINGSPROFILER PÅ SPECIALMÅL

Hos Triplan er vi eksperter med 60 års erfaring - vi er professionelle, fleksible og hurtigst - made in Denmark. På vores fabrik i Ishøj producerer vi metalprofiler for byggeindustrien i forskellige metaller og med forskellige korrosionsklasser. Desuden råder vi over avanceret udstyr til produktion af bygningsprofiler i metal på specialmål, og med mere end 60 års erfaring med tyndpladebearbejdning kan vi levere skræddersyede profiler fra dag til dag - lige fra ét stk. til decideret masseproduktion



- ✓ **Stans, klip og buk - Specialprofiler**
Længder op til 4200 mm. Også med avancerede hulmønstre og udskæringer
- ✓ **Fixmål. Undgå spild – spar tid og penge!**
Slut med at bruge tid på at skære til på pladsen – Triplan kapper på mål
- ✓ **Kvalitet – og korte leveringstider**
Med produktionen i Danmark, kan vi lynhurtigt levere
- ✓ **Fleksibilitet**
Giv os en tegning eller en skitse at arbejde ud fra – så leverer vi opgaven

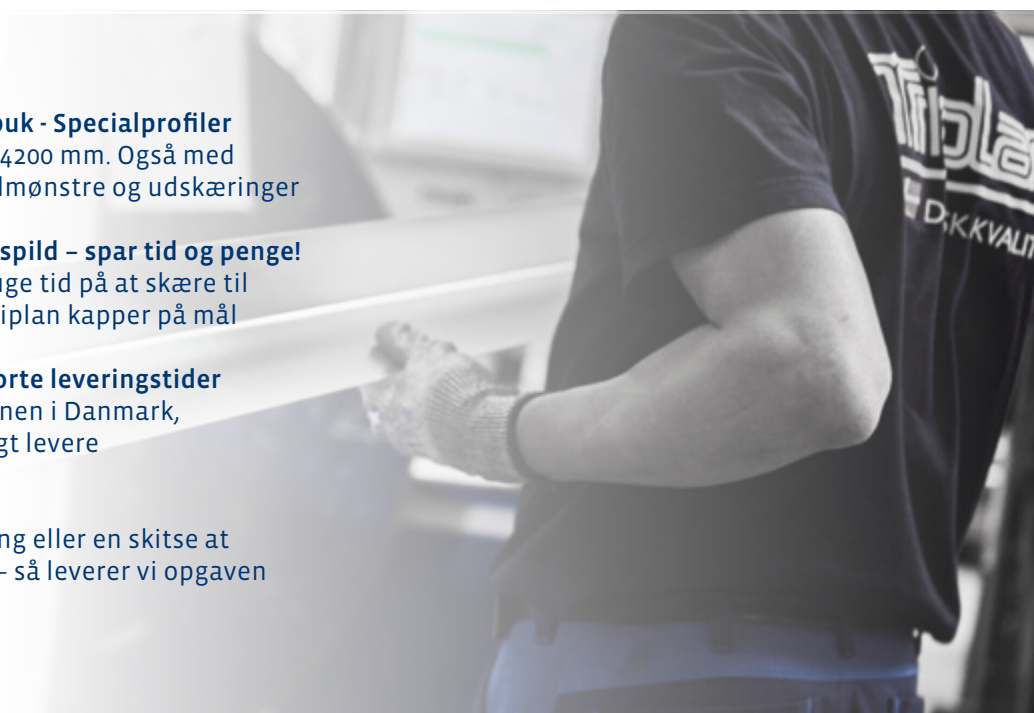

BYGNINGSPROFILER PÅ SPECIALMÅL



HASTIGHED

Specialprofiler - Vi kan producere på en skitse, et kaffefilter, en post-it fra skurvognen...

Hos Triplan omdanner vi din ide til virkelighed. Triplan er eksperter i alle former for bygningsprofiler, og vores kombination af profilvalsning, stans, klip og buk er unik. Metalprofiler der indgår i byggeriet skal højst sandsynligt produceres efter en standard – også specialprofiler. Det kan være en tung og krævende proces at få et specialprofil mærket efter gældende standarder, da et specialprofil jo ikke er en standard og ikke er kendt på forhånd, men skal mærkes – det kan Triplan! Vi kan levere på meget kort tid og leverer dagligt ovenstående profiler mærket efter gældende standarder – også specialprofiler, hvis de falder ind under en standard.

Vi kan producere på en skitse, et kaffefilter, en post-it fra skurvognen. Uanset om det er en skitse, et foto eller en fin tegning, så omdanner vi den til en pdf, som følger ordren fra godkendelse hos kunden til færdigt produkt. Vi gemmer dokumentationen i 10 år hos Triplan. Derved kan vi hurtigt finde en gammel ordre frem og producere præcis som sidst, du fik leveret.



GODKENDELSE

Specialprofiler leveringstider – Hasteordrer er dagligdag hos Triplan

Vores kunder har travlt! Og vi ved, at vores kunder ikke altid har mulighed for at planlægge frem i tiden, og vi ser det som vores fornemste opgave at være fleksible og hurtige og hjælpe kunderne videre, så de kan holde gang i processen og mandskabet i gang – Hasteordrer er dagligdag hos Triplan.

Specialprofiler – Levering til tiden

Målt over en måned leverer Triplan typisk mellem 96 - 98% til tiden, også selv om det er specialprofiler og hasteordrer. Det er vi stolte af, og vi arbejder hele tiden på at forbedre os og for at nå de 100%.



KORROSION

Specialprofiler – Bærende profiler

Profiler, der indgår som en bærende del af bygningen, som en bærende konstruktion – som er bærende, skal CE-mærkes efter EN 1090-1. Det kunne være C-profiler, U-profiler, Z-Profiler, RY-profiler, SKY-Profiler, Hatprofiler, etc.

Specialprofiler – Profiler til gipspladesystemer

Metalprofiler til gipspladesystemer skal CE-mærkes efter DS/EN 14195:2015. Det kunne være metalprofiler som: R45, R70, SKP70, HP50/50, S25/85, etc.

OVERFLADE-
BEHANDLING**Specialprofiler – Korrosion og overflader**

Der stilles ofte krav om korrosionsbestandighed, og det kan være svært at afgøre, hvilket korrosionsmiljø bygningen ligger i, og hvad der skal vælges af materialer og overflader for at opfylde ønsker/krav til korrosionsbestandighed.

Triplan har flere muligheder for at opfylde krav til korrosionsklasser. Vi har mange forskellige typer af metaller på lager, fra korrosionsklasse C1 til C5, og vi sørger for overfladebehandling med pulverlak, vådlakering eller varmgalvanisering, hvis det ønskes.

På vores hjemmeside kan du finde certifikater, ydeevnedeklaration (DOP), MK-godkendelser, produktinformation, montagevejledninger, oplysninger omkring korrosion og overfladebehandling og meget mere.

BYGNINGSPROFILER PÅ SPECIALMÅL

Triplan råder over et stort lager og med mange typer af kvaliteter, overflader, plade- og coilstørrelser, kan vi som regel finde en løsning på din opgave. På de følgende sider finder du en oversigt over de typiske specialprofiler. Du kan her nemt målsætte og/eller tegne en skitse og derefter sende os din bestilling. Vi sidder klar ved telefonen, hvis du har spørgsmål eller behov for vejledning. Kontakt Triplan hvis du er i tvivl, eller hvis du har en forespørgsel, der ikke er beskrevet, så finder vi en løsning.

OVERSIGT SPECIALPROFILER	Alu vejrbestandigt	Alu prælakeret	Alu	Zink	Stål	Rustfrit stål	Stål prælakeret	Corten	Stål varmforzinkning 45 µ
Oversigt specialprofiler i aluminium og stål									
Tykkelse fra - til i mm	0,6-2	0,6-2	0,5 - 3	0,65-0,8	0,5-4	0,5-3	0,6-1	1 - 3	1,5-3
Korrosionsklasse fra - til	C2-C4	C2-C4	C2-C4	C5	C1-C5	C4-C5	C1-C3	C1-C3	C3
Maks. længde i mm	4200	4200		2000	4200	4200	4200	4200	4200
Bærende profiler i højstyrkestål. Kvalitet S350GD+					x				x
Mulighed for hultagning/stans	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Kan pulverlakeres	x		x	x	x	x			x
Prælak RAL 9010 (hvid) glans 30		x					x		
Prælak RAL 9016 (signalhvid) glans 30							x		
Prælak RAL 9005 (sort) glans 30		x					x		
Prælak RAL 9006 (silver/alu) glans 30							x		
Anodisering natur 15µ	x		x						
CE-mærket DS/EN-14783	x	x	x	x		x			
CE-mærket DS/EN-14195					x		x	x	x
Sporbarhed efter EN1090-1:2009					x				x

CE-mærkning

Europæisk lov kræver, med afsæt i byggevarereforordningen – CPR (Construction Products Regulation (EU) no. 305/2011), at alle byggevarer skal CE-mærkes, såfremt der findes en harmoniseret europæisk standard /EN/ hEN – harmonised European standard). Bærende stål- og aluminiumsprodukter skal derfor CE-mærkes, hvis de falder under EN 1090-1. Formålet med CE-mærkningen er at vise, at fabrikanten har påtaget sig ansvaret for, at byggevareren opfylder europæisk lovgivning. CE-mærkningen af byggevarer betyder, at fabrikanten står inde for, at byggevarens ydeevne er bestemt ud fra en harmoniseret standard eller en ETA (European Technical Assessment) og at varen er underlagt en produktionskontrol, der skal sikre, at den deklarede ydeevne er tilstede. CE-mærkningen kan beskrives som en byggevarers varedeklaration og skal ledsages af information, der fortæller om byggevarens ydeevne. Byggevarereforordningen kræver at følgende informationer følger med byggevareren fra fabrikant til kunde:

(1) Selve CE-mærket, (2) en ydeevnedeklaration (DOP), (3) Instruktioner og (4) i særlige tilfælde sikkerhedsdatablad.

For at kunne CE-mærke iht. EN 1090-1 skal fabrikantens produktionskontrol certificeres og løbende overvåges af et notificeret organ (NB – Notified Body). Metalprofiler til gipspladesystemer skal CE-mærkes efter DS/EN 14195:2015, og dekorative og beskyttende profiler af metal til anvendelse sammen med gipsplader skal CE-mærkes efter DS/EN 14353 + A1. Triplan lever op til ovenstående. Triplan er ISO 9001 og EN 1090-1 certificeret. Triplan har eget produktionskontrollsystem, sporbarhed på alle metaller til bærende bygningsdele, og Triplan bliver løbende overvåget af et notificeret organ (Dancert). Dokumentation til kvalitetssikring er vigtigt for vores kunder. Det er vores kunders ansvar at indkøbe og anvende varer der lever op til gældende standarder og lovgivning. Triplan hjælper til med dette, vi spørger ind til anvendelsen, hjælper til med at finde det korrekte produkt, og Triplan stiller al relevant dokumentation til rådighed. Vi mærker vores produkter efter gældende standarder. Stålfiler mærkes med labels og/eller med inkjet (blæk/skrift direkte på profilet). Det fremgår tydeligt for vores kunder hvad de modtager. Bærende stålfiler mærkes med labels på hvert enkelt profil, således at der er total sporbarhed på den enkelte vare.

BYGNINGSPROFILER PÅ SPECIALMÅL

1. C-PROFIL	2. DOBBELT TAGFOD	3. I-PROFIL	4. KAPSEL
5. L-PROFIL	6. MURKRONE	7. RYGNING	8. SKOTRENDE
9. STERNBEKLÆDNING	10. SÅLBÆNK	11. TAGFOD	12. U-PROFIL
13. VANDNÆSE	14. VANDRENDE	15. VINDSKEDE	16. VINKELKANT
17. W-HATPROFIL	18. Z-PROFIL		

BYGNINGSPROFILER PÅ SPECIALMÅL

På denne og de følgende sider finder du en oversigt over de typiske specialprofiler. Du kan her nemt målsætte og/eller tegne en skitse og derefter sende os din bestilling. Vi sidder klar ved telefonen, hvis du har spørgsmål eller behov for vejledning.

Send din bestilling til bygningsprofiler@triplan.dk

PROFILTYPE		FLANGE NR.		HULLER	
1. C-profil	10. Sålbenk	1	mm	Ø =	mm
2. Dobbelt tagfod	11. Tagfod	2	mm	Ø =	mm
3. I-profil	12. U-profil	3	mm	Ø =	mm
4. Kapsel	13. Vandnæse	4	mm	Ø =	mm
5. L-profil	14. Vandrende	5	mm	Ø =	mm
6. Murkrone	15. Vindskede	6	mm	Ø =	mm
7. Rygning	16. Vinkelkant				
8. Skotrende	17. W-hatprofil	Materialetykkelse			mm
9. Sternbeklædning	18. Z-profil	Længde			mm
		Vinkel			°
Andet (lav evt. tegning)		Farve			
		Korrosionsklasse	C1 C2 C3 C4 C5		
		Sæt kryds:			

TEGNING	BESTILLING
Alle mål angives i mm. Husk venligst også at angive nødvendige vinkler.	Antal (stk.) _____
	Materiale: _____
	Materialetykkelse (mm) _____
	Ordre _____
	Prisforespørgsel _____
	Evt. bemærkninger _____

SKRUER

L = Lagervare

Betegnelse	Lager	Varenr.	Korrosionsklasse	Antal pr. kasse	Ø. i mm	Længde i mm	Pris pr. ks.
------------	-------	---------	------------------	-----------------	---------	-------------	--------------

Gips på stål



GS 3,5*25	L	51790000025	-	1000	3,5	25	104,57
GS 3,5*35	L	51790000035	-	1000	3,5	35	135,80
GS 3,5*51	L	51790000051	-	500	3,5	51	104,57
GS 4,2*70	L	51790000070	-	250	3,9	70	109,55

Gips på stål - Bånd



GSB 3,5*25	L	51792000025	-	1000	3,5	25	109,55
GSB 3,5*38	L	51792000035	-	1000	3,5	38	147,95
GSB 3,5*51	L	51792000055	-	1000	3,5	51	300,85

Gips på forstærket stål



GFS 3,5*25	L	51795000025	-	1000	3,5	25	195,95
GFS 3,5*35	L	51795000035	-	1000	3,5	35	277,71
GFS 3,5*51	L	51795000051	-	500	3,5	51	175,89
GFS 3,9*70	L	51795000070	-	250	3,9	70	192,85

Gips på forstærket stål - Bånd



GFSB 3,5*25	L	51796000025	-	1000	3,5	25	222,16
GFSB 3,5*41	L	51796000035	-	1000	3,5	35	270,01
GFSB 3,5*51	L	51796000051	-	1000	3,5	51	361,06

Hårde gipsplader på stål



HGS 3,9*32	L	51793000032	-	500	3,9	32	112,40
HGS 3,9*41	L	51793000041	-	500	3,9	41	135,77

Hårde gipsplader på stål - Bånd



HGSB 3,9*32	L	51794000032	-	1000	3,9	32	324,01
HGSB 3,9*41	L	51794000041	-	1000	3,9	41	361,02
HGSB 4,2*55	L	51794000055	-	1000	4,2	55	430,42

Profilsamleskrue - til samling af stålprofiler



PS 4,2*14	L	51814080013	-	1000	4,2	14	168,16
-----------	---	-------------	---	------	-----	----	--------

Profilsamleskrue - til samling af stålprofiler med borespids



PSFS 4,2*13	L	51815080013	-	1000	4,2	13	234,51
-------------	---	-------------	---	------	-----	----	--------

OBS: Max. gods 2x1,5 mm


Pladeskrue stål mod stål - skrue til samling af stålprofiler



PSS 5,5*22	L	52795000022	C2	500	5,5	22	982,02
PSS 4,8*19	L	52792000019	C2	500	4,8	19	627,24

OBS: Max. gods 2x3 mm

Pladeskrue stål mod stål - skrue til samling af stålprofiler. Korrosionsklasse C3 og C4



PSS 4,8*25 C3	5279714A222	A2	500	4,8	25	2.699,27
PSS 5,5*25 C3	5279714A225	A2	500	5,5	25	4.155,06
PSS 5,5*32 C4	5279714A432	A4	500	5,5	32	5.520,00

SKRUER

L = Lagervare



Gips på træ

GT 3,8*35	L	51797000035	-	1000	3,8	35	135,77
GT 3,8*45	L	51797000045	-	500	3,8	45	177,42



Gips på træ - Bånd

GTB 3,8*41	L	51797000145	-	1000	3,8	45	239,25
------------	---	-------------	---	------	-----	----	---------------



Hårde gipsplader på træ og stål - Bånd

HGTSB 4,2*40		51800000040	-	1000	4,2	40	384,18
HGTSB 4,2*55	L	51800000055	-	1000	4,2	55	415,68

GIPS & ISOLERING

Som markedsledende i byggebranchen og med fokus på livsmiljø, er det afgørende for Gyproc at levere løsninger, der imødekommer de miljø- og energimæssige udfordringer, vi står over for – nu og i fremtiden. Gyprocs produkter er baseret på gips, som er et naturligt forekommende materiale. Det indeholder ikke miljøskadelige eller giftige stoffer og det afgasser ikke. Derfor har Gyprocs produkter opnået den bedste

klassificering inden for Indeklima Mærkning. Gyproc arbejder efter WCM-programmet (World-Class Manufacturing), der giver strukturerede metoder til at blive verdensledende inden for produktion i vores industrisektor.

Som en del af WCM-programmet anvender Gyproc metoder, der sikrer et højt niveau inden for sikkerhed, kvalitet og produktivitet.



L = Lagervare

	Tykk. i mm	Bredde i mm	Længde i mm	Lager	Varenr.	Areal pr. plade i m²	Kg pr. m²	Vægt i kg/pll.	Antal pr. palle	Pris pr. m²
	GNEP. 12,5 mm gipsplade – med forsænket langkant, 900x2400 mm. Plasted									
	12,5	900	2400	L	15018502400	2,16	9,0	816	42	43,91
	GKF 15 mm brandgipsplade – med forsænket langkant, 900x2400 mm									
	15	900	2400	L	15036502400	2,16	12,7	823	30	86,78
	GG. 12,5 mm gulvgips med VK kant – med rette kanter, 600x2400 mm									
	12,5	600	2400	L	15034502400	1,44	14,0	1008	50	86,20
	15 mm pregyfeu-A1 specialbrandgips, VK retkant. 1200x2500 mm									
	15	1200	2500	L	15046502500	3,00	12,5	975	26	310,36
	20 mm pregyfeu-A1 specialbrandgips, VK retkant. 1200x2500 mm									
	20	1200	2500	L	15047502500	3,00	16,5	1188	24	361,26
	25 mm pregyfeu-A1 specialbrandgips, VK retkant. 1200x2500 mm									
	25	1200	2500	L	15037502500	3,00	21,5	1161	18	463,18
	9 mm SCG Fibercement windstopper basic, 1200x2400 mm									
	9	1200	2400	L	15085502400	2,88	13,61	885	65	128,58

ISOLERING

L = Lagervare



Betegnelse	Lager	Varenr.	Std. længde i mm	Bredde i mm	Højde i mm	Tykk. i mm	M pr. pkk.	Pris pr. pk.
------------	-------	---------	------------------	-------------	------------	------------	------------	--------------

Glasuld MR 120/20 fugefilt a 100 m til lyd Stolpe

Glasuld	L	16043000000	-	120	-	20	100	957,00
---------	---	-------------	---	-----	---	----	-----	--------

Betegnelse	Lager	Varenr.	Std. længde i mm	Bredde i mm	Tykk. i mm	Kg/m³	Antal pkk./palle	M²/pkk.	Pris pr. m²
------------	-------	---------	------------------	-------------	------------	-------	------------------	---------	-------------


Stenuld til rågips

Stenuld	L	16042000000	1220	455	45	30	25	7,78	41,33
---------	---	-------------	------	-----	----	----	----	------	-------






For tekniske spørgsmål kontakt Triplan, telefon 4353 9999

Funktionsnøgle Triplan LR Lydstolper og 12,5mm gipsplader		R'w (dB) ved lægteafstand cc 450										R'w (dB)	Brand- klasse	Maks. Væghøjde mm	Væg- bredde (mm)
														cc 450	
		30	35	40	44	48	50	52	56	60					
E LR70 (c450) 0+AA Mo												30	EI 30	3500	95
E LR70 (c450) 0+AAA Mo												30	EI 30	3500	108
E LR70 (c450) A+A Mo												30	EI 30	4250	95
E LR95 (c450) A+A Mo												35	EI 30	6150	120
E LR120 (c450) A+A Mo												35	EI 30	6050	145
E LR70 (c450) AA+AA Mo												44	EI 60	4550	120
E LR95 (c450) AA+AA Mo												44	EI 60	6850	145
E LR120 (c450) AA+AA Mo												48	EI 60	7050	170
E LR70 (c450) AA+AA MR												44	EI 60	4550	120
E LR95 (c450) AA+AA MR												48	EI 60	6850	145
E LR120 (c450) AA+AA MR												48	EI 60	7050	170
E LR70 (c450) AA+AA M45												50	EI 60	4550	120
E LR95 (c450) AA+AA M45												52	EI 60	6850	145
E LR120 (c450) AA+AA M45												52	EI 60	7050	170
E LR95 (c450) AA+AA M95												52	EI 60	6850	145
Z 95/LR70 (C450) AA+AA M45												50	EI 60	5050	170
Z 120/LR95 (C450) AA+AA M95												52			
D LR70/LR70 (c450) AA+AA M140												56	EI 60	3550	230
D LR70/LR70 (c450) AAA+AAA M140												60	EI 60	3850	245
		30	35	40	44	48	50	52	56	60					



Gul angiver den lydisolationsklasse, der kan opnås, når arbejdet udføres omhyggeligt samt når tilsluttende konstruktioner tillader dette.

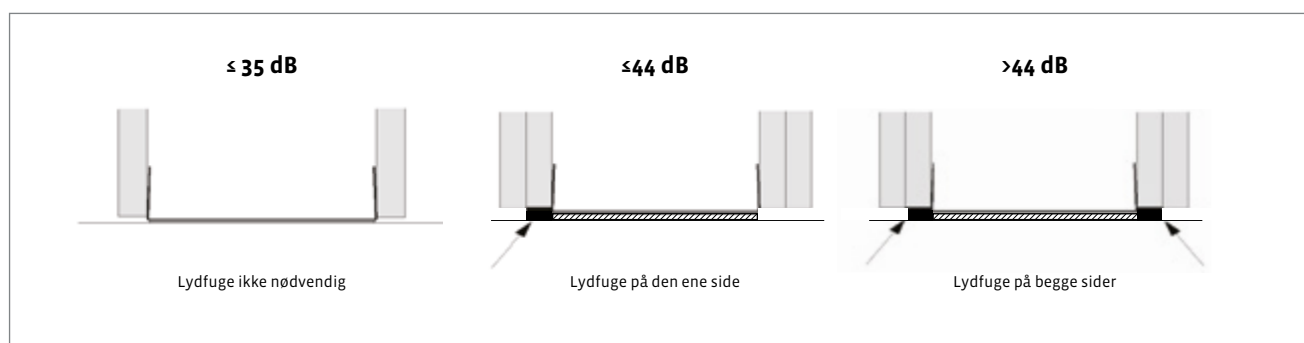





For tekniske spørgsmål kontakt Triplan, telefon 4353 9999

Funktionsnøgle Triplan R Stolper og 12,5mm gipsplader		R'w (db) ved lægteafstand cc 450										R'w (dB)	Brand- klasse	Maks. Væg højde mm	Væg- bredde (mm)
														cc 450	
		30	35	40	44	48	50	52	56	60					
Vægtypebetegnelse															
E R45 (c450) O+AA M0												30	El 30	2500	70
E R70 (c450) O+AA M0												30	El 30	3500	95
E R45 (c450) O+AAA M0												30	El 30	2500	83
E R70 (c450) O+AAA M0												30	El 30	3500	108
E R45 (c450) A+A M0												30	El 30	2700	70
E R70 (c450) A+A M0												30	El 30	4200	95
E R95 (c450) A+A M0												30	El 30	6000	120
E R45 (c450) A+A M45												30	El 30	2700	70
E R70 (c450) A+A M45												35	El 30	4200	95
E R95 (c450) A+A M45												35	El 30	6000	120
E R45 (c450) AA+AA M0												35	El 60	3000	95
E R70 (c450) AA+AA M0												35	El 60	4600	120
E R95 (c450) AA+AA M0												35	El 60	6800	145
E R120 (c450) AA+AA M0												40	El 60	7000	170
E R145 (c450) AA+AA M0												40	El 60	7100	195
E R45 (c450) AA+AA M45												40	El 60	3000	95
E R70 (c450) AA+AA M45												40	El 60	4600	120
E R95 (c450) AA+AA M45												40	El 60	6800	145
E R120 (c450) AA+AA M45												44	El 60	7000	170
E R145 (c450) AA+AA M45												44	El 60	7100	195
Z 95/R70 (c450) AA+AA M45												50	El 60	3500	145
Z 120/R95 (c450) AA+AA M95												52	El 60	3500	145
D R70/R70 (c450) AA+AA M140												56	El 60	3300	230
D R70/R70 (c450) AAA+AAA M140												60	El60	3600	245



Gul angiver den lydisolationsklasse, der kan opnås, når arbejdet udføres omhyggeligt samt når tilsluttende konstruktioner tillader dette.

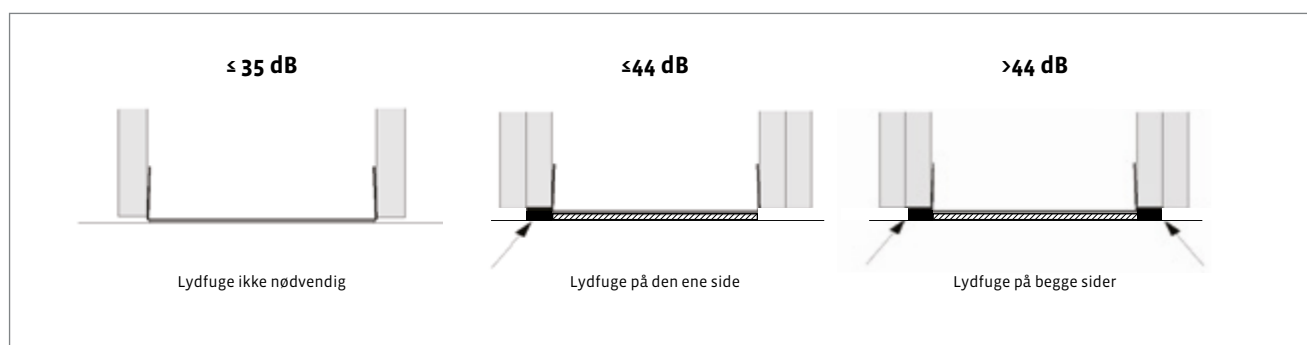




For tekniske spørgsmål kontakt Triplan, telefon 4353 9999


Funktionsnøgle Triplan FR Forstærkningsstolper og 12,5mm gipsplader		R'w (db) ved lægteafstand cc 450										R'w (dB)	Brand- klasse	Maks. Væghøjde mm	Væg- bredde (mm)
														cc 450	
		30	35	40	44	48	50	52	56	60					
Vægtypebetegnelse															
E FR45 (c450) o+AA Mo											30	El 30	3200	70	
E FR70 (c450) o+AA Mo											30	El 30	5200	95	
E FR45 (c450) o+AAA Mo											30	El 30	3200	83	
E FR70 (c450) o+AAA Mo											30	El 30	5200	108	
E FR45 (c450) A+A Mo											30	El 30	3400	70	
E FR70 (c450) A+A Mo											30	El 30	6000	95	
E FR95 (c450) A+A Mo											30	El 30	6200	120	
E FR45 (c450) A+A M45											30	El 30	3400	70	
E FR70 (c450) A+A M45											30	El 30	6000	95	
E FR95 (c450) A+A M45											35	El 30	6200	120	
E FR45 (c450) AA+AA Mo											35	El 60	3800	95	
E FR70 (c450) AA+AA Mo											35	El 60	6500	120	
E FR95 (c450) AA+AA Mo											35	El 60	7500	145	
E FR120 (c450) AA+AA Mo											35	El 60	8000	170	
E FR145 (c450) AA+AA Mo											35	El 60	8000	195	
E FR45 (c450) AA+AA M45											40	El 60	3800	95	
E FR70 (c450) AA+AA M45											40	El 60	6500	120	
E FR95 (c450) AA+AA M45											40	El 60	7500	145	
E FR120 (c450) AA+AA M45											40	El 60	8000	170	
E FR145 (c450) AA+AA M45											44	El 60	8000	195	
Z 95/FR70 (c450) AA+AA M45											48	El 60	5500	145	
Z 95/FR70 (c450) AA+AA M95											52	El 60	5500	145	
D FR70/FR70 (c450) AA+AA M140											52	El 60	5500	230	
D FR70/FR70 (c450) AAA+AAA M140											56	El60	5500	245	
		30	35	40	44	48	50	52	56	60					



Gul angiver den lydisolationsklasse, der kan opnås, når arbejdet udføres omhyggeligt samt når tilsluttende konstruktioner tillader dette.

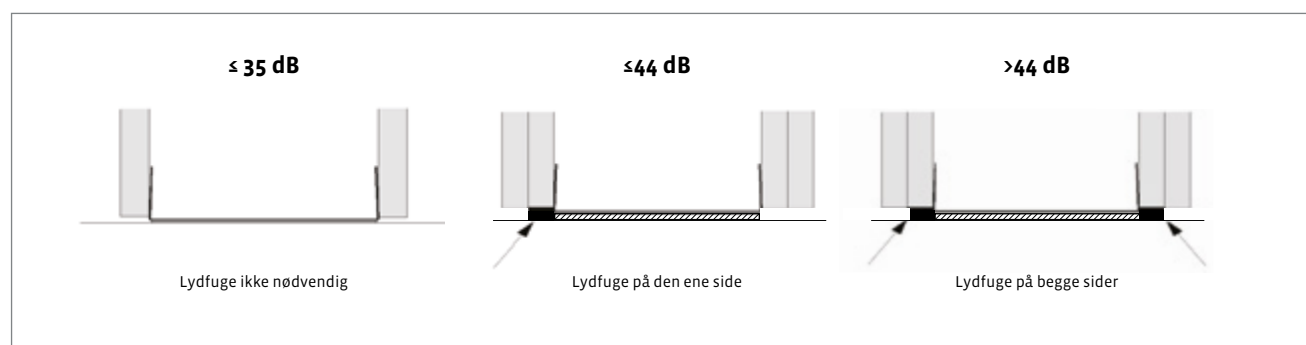

TRIPLAN ETAGEDÆK –TESTET HOS DBI OG MK-GODKENDT




ANVENDELSE



Triplan Etagedæk i stål opfylder de skrappeste krav til brand, lyd og styrke. Triplan Etagedæk er testet på danske laboratorier og beregnet ud fra gældende normer for styrke og egensvingninger.

Triplan etagedæk kan anvendes ved nybyggeri, såvel som ved renoveringsopgaver i alle de normale lastkategorier. Triplan Etagedæk sikrer ved hjælp af lette standardkomponenter og monteringsvenlige profiltyper stor fleksibilitet under montagen.

Vores lette konstruktion har fordele som lav indbygningshøjde og god plads for indbygning af installationer.

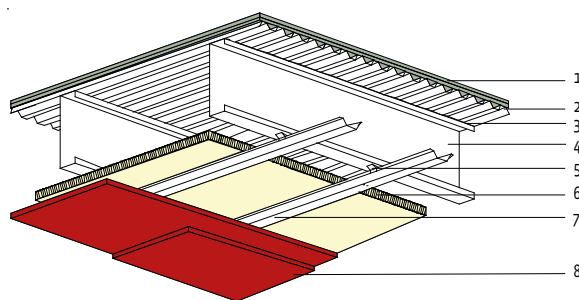

1. Minimum 1 lag gulvgips
2. Trapezplade TZ 25 mm eller TZ 45 mm
3. Trinlydsdug
4. C-profil fra C150/1,5 mm til C300/3 mm
5. Lydbøjle LB25
6. Isolering 45mm
7. Sekundærprofil S25/85
8. 2 lag GKF 15mm brandgips

Funktionsnøgle Triplan TES-Etagedæk		Luftlyd- isolation R'w (dB)	Trinlyd- niveau L'n, w (dB) ¹⁾	Brand- klasse	Konstruk- tionshøjde i mm	Vægt ²⁾ kg/m ²
TES-Etagedæk med 20mm Trapezplade 	TES C150/1,5 c/c TZ20-2G/2GKF M45	60 R'w (dB)	53 L'n, w (dB)	REI 60 A2-s1, d0	275	62,6 kg/m ² ekskl. profilvægt ³⁾
	TES C150/2,0 c/c TZ20-2G/2GKF M45				275	
	TES C200/2,0 c/c TZ20-2G/2GKF M45				325	
	TES C200/2,5 c/c TZ20-2G/2GKF M45				325	
	TES C250/2,0 c/c TZ20-2G/2GKF M45				375	
	TES C250/2,5 c/c TZ20-2G/2GKF M45				375	
	TES C300/2,0 c/c TZ20-2G/2GKF M45				425	
	TES C300/3,0 c/c TZ20-2G/2GKF M45				425	
TES-Etagedæk med 45mm Trapezplade 	TES C150/1,5 c/c TZ45-2G/2GKF M45	60 R'w (dB)	53 L'n, w (dB)	REI 60 A2-s1, d0	300	64,6 kg/m ² ekskl. profilvægt ³⁾
	TES C150/2,0 c/c TZ45-2G/2GKF M45				300	
	TES C200/2,0 c/c TZ45-2G/2GKF M45				350	
	TES C200/2,5 c/c TZ45-2G/2GKF M45				350	
	TES C250/2,0 c/c TZ45-2G/2GKF M45				400	
	TES C250/2,5 c/c TZ45-2G/2GKF M45				400	
	TES C300/2,0 c/c TZ45-2G/2GKF M45				450	
	TES C300/3,0 c/c TZ45-2G/2GKF M45				450	

1) På konstruktionens overside kan øverste lag gulvgips fravælges uden at brandklasse REI 60 A2-s1, d0 ændres.

2) Vægt er angivet uden C-profiler, gulvbelægning, skillevægge og nedhængte lofter og installationer. Vægt på C-profiler kan findes på side 26.

3) Triplan TES-Etagedæk er dimensioneret for egensvingningskriterium, som tager højde for at normal persontrafik ikke skaber forstyrrende svingninger.

Svingningslasten udover egenvægten er angivet i gældende normer. Det er forudsat, at øverste lag gulvgips er limet med gulvlím. Undlades gulvlím mellem gipspladerne kan der forventes lavere værdier.

For tekniske spørgsmål kontakt Triplan på telefon 43 53 99 99.

Bygningskategori				Bolig		Kontor og let erhverv		Samlingslokaler med bordopstilling		Samlingslokaler med faste siddepladser		Samlingslokaler uden faste siddepladser		Butik og arkiver - mindre - butikker		Butik og arkiver - større - butikker	
C-profil	Kategori jf. DS/EN 1991-1-1			A1		B		C1		C2		C3, C4 og C5		D1		D2	
				1,5 kN/m ²	2,0 kN	2,5 kN/m ²	2,5 kN	2,5 kN/m ²	3,0 kN	4,0 kN/m ²	3,0 kN	5,0 kN/m ²	4,0 kN	4,0 kN/m ²	4,0 kN	5,0 kN/m ²	7,0 kN
	Svingnings- last c/c i mm			0,3 kN/m ² ekskl. egenvægt		0,5 kN/m ² ekskl. egenvægt		1,25 kN/m ² ekskl. egenvægt		2,0 kN/m ² ekskl. egenvægt		2,5 kN/m ² ekskl. egenvægt		2,0 kN/m ² ekskl. egenvægt		2,5 kN/m ² ekskl. egenvægt	
C150/1,5	300			3700		3600		3300		3100		3000		3100		3000	
C150/1,5	400			3500		3400		3100		2900		2800		2900		2800	
C150/1,5	600			3200		3100		2800		2600		2400		2600		2400	
C150/1,5	700			3100		2900		2700		2500		2300		2500		2300	
C150/1,5	800			3000		2800		2600		2300		2100		2300		2100	
C150/1,5	900			2900		2600		2500		2200		2000		2200		2000	
C150/2,0	300			4000		3900		3500		3300		3200		3300		3200	
C150/2,0	400			3700		3600		3300		3100		3000		3100		3000	
C150/2,0	600			3400		3300		3000		2800		2700		2800		2700	
C150/2,0	700			3300		3200		2900		2700		2500		2700		2500	
C150/2,0	800			3200		3100		2800		2600		2400		2600		2400	
C150/2,0	900			3100		2900		2700		2500		2300		2500		2300	
C200/2,0	300			5000		4800		4400		4100		4000		4100		4000	
C200/2,0	400			4700		4500		4100		3900		3700		3900		3700	
C200/2,0	600			4200		4100		3700		3500		3400		3500		3400	
C200/2,0	700			4100		4000		3600		3400		3200		3400		3200	
C200/2,0	800			4000		3800		3500		3300		3100		3300		3100	
C200/2,0	900			3900		3700		3400		3200		3000		3200		3000	
C200/2,5	300			5200		5100		4700		4400		4200		4400		4200	
C200/2,5	400			4900		4800		4300		4100		3900		4100		3900	
C200/2,5	600			4500		4300		3900		3700		3600		3700		3600	
C200/2,5	700			4300		4200		3800		3500		3400		3500		3400	
C200/2,5	800			4200		4000		3700		3400		3300		3400		3300	
C200/2,5	900			4100		3900		3600		3300		3200		3300		3200	
C250/2,0	300			5900		5700		5200		4900		4700		4900		4700	
C250/2,0	400			5500		5300		4900		4500		4400		4500		4400	
C250/2,0	600			5000		4800		4400		4100		4000		4100		4000	
C250/2,0	700			4800		4700		4300		4000		3800		4000		3800	
C250/2,0	800			4700		4500		4100		3800		3700		3800		3700	
C250/2,0	900			4500		4400		4000		3700		3600		3700		3600	
C250/2,5	300			6100		6000		5500		5100		5000		5100		5000	
C250/2,5	400			5800		5600		5100		4800		4600		4800		4600	
C250/2,5	600			5300		5100		4700		4400		4200		4400		4200	
C250/2,5	700			5100		4900		4500		4200		4000		4200		4000	
C250/2,5	800			4900		4800		4300		4100		3900		4100		3900	
C250/2,5	900			4800		4600		4200		3900		3800		3900		3800	
C300/2,0	300			6700		6500		6000		5600		5400		5600		5400	
C300/2,0	400			6300		6100		5600		5200		5000		5200		5000	
C300/2,0	600			5700		5600		5100		4700		4600		4700		4600	
C300/2,0	700			5500		5400		4900		4600		4400		4600		4400	
C300/2,0	800			5400		5200		4700		4400		4300		4400		4300	
C300/2,0	900			5200		5000		4600		4300		4100		4300		4100	
C300/3,0	300			7200		7000		6500		6100		5900		6100		5900	
C300/3,0	400			6800		6600		6100		5700		5500		5700		5500	
C300/3,0	600			6300		6100		5600		5200		5000		5200		5000	
C300/3,0	700			6100		5900		5400		5000		4800		5000		4800	
C300/3,0	800			5900		5700		5200		4900		4700		4900		4700	
C300/3,0	900			5700		5500		5000		4700		4500		4700		4500	
Antalskruer mellem C-profil og VB-vinkler. Sruer placeres lodret rækkevis. Der forudsættes maks. spænd af C-profil, afstand mellem C-profiler på 900 mm																	
C-profil	Vinkel	Skruetype	kN/skrue	A1	B	C1	C2	C3, C4 og C5	D1	D2							
C150/1,5	VB 150	PSS 25	4,4	4	6	6	6	8	8	8							
C150/2,0	VB 150	PSS 25	5,5	4	6	6	6	8	8	8							
C200/2,0	VB 200	PSS 25	5,5	4	6	6	6	8	8	8							
C200/2,5	VB 200	PSS 25	6	4	6	6	6	8	8	8							
C250/2,0	VB 250	PSS 25	5,5	4	5	5	5	6	6	6							
C250/2,5	VB 250	PSS 25	6	4	5	5	5	6	6	6							
C300/2,0	VB 300	PSS 25	6	6	6	6	8	8	8	8							
C300/3,0	VB 300	PSS 25	6	6	6	6	8	8	8	8							
Trapezplade type			≤400	TZ 20	TZ 20	TZ 20	TZ 20	TZ 20	TZ 20	TZ 45							
Trapezplade type			≤600	TZ 20	TZ 20	TZ 45	TZ 45	TZ 45	TZ 45	TZ 45							
Trapezplade type			≤900	TZ 45	TZ 45	TZ 45	TZ 45	TZ 45	TZ 45								

Forudsætninger til spændviddetabel. Ovenstående tabel angiver de maksimale spændvidder ved overholdelse af styrke-, udbøjnings- og komfortkrav. Konstruktionerne er beregnet med en egenfrekvens over 8 Hz. Egenvægten ved egensvingningsberegningen er 106,2 kg/m² svarende til en last på 1,062 kN/m² plus egenvægten af C-profil. Efter DS/EN 1991-1-1:2007 6.3.1.2 (5)P forudsættes punktlasten at virke på et vilkårligt punkt af etageadskillelsen over et areal, der svarer til etageadskillelsens anvendelse og form. I tilhørende note er angivet, at dette areal normalt kan antages at være et kvadrat med en sidelængde på 50 mm. I bæreevnetabellen er der kun udført beregninger svarende til, at enkeltkraften virker på C-åsene, det vil sige dens virkning på gulvbelægning, herunder gipsplader og trapezplader, er ikke medtaget i beregningerne. I denne forbindelse kan oplyses, at samlingen mellem trapezplader og C-profiler har en regningsmæssig bæreevne på 13,7 kN/m. For værdierne i de lysegrønne felter gælder det særlige, at de er underdimensioneret for egenvægt og enkeltkraft, når fordelingsarealet under enkeltkraften er et kvadrat med en sidelængde på 50 mm.

For tekniske spørgsmål, herunder dimensionering af erhvervs- og lagerlokaler, kontakt Triplan på telefon 43 53 99 99.

For tekniske spørgsmål kontakt Triplan, telefon 4353 9999

Stålsystem R, LR, FR, RY og C	Vægtype E X erstattes med valgt stålsystem: R, LR, FR, RY eller C	Max. Væghøjde	Gipstype	Gips lag	Stolper pr.	min. isolerings- tykkelse	Brandklasse
	E X45 (c450) 0+AA M0	3 meter	0+AA*	0+2	450 mm	0 mm	EI30 A2 s1, d0
	E X70 (c450) 0+AA M0	4 meter	0+AA*	0+2	450 mm	0 mm	EI30 A2 s1, d0
	E X95 (c450) 0+AA M0	4 meter	0+AA*	0+2	450 mm	0 mm	EI30 A2 s1, d0
	E X120 (c450) 0+AA M0	4 meter	0+AA*	0+2	450 mm	0 mm	EI30 A2 s1, d0
	E X145 (c450) 0+AA M0	4 meter	0+AA*	0+2	450 mm	0 mm	EI30 A2 s1, d0
	E X150 (c450) 0+AA M0	4 meter	0+AA*	0+2	450 mm	0 mm	EI30 A2 s1, d0
	E X195 (c450) 0+AA M0	4 meter	0+AA*	0+2	450 mm	0 mm	EI30 A2 s1, d0
	E X200 (c450) 0+AA M0	4 meter	0+AA*	0+2	450 mm	0 mm	EI30 A2 s1, d0
	E X245 (c450) 0+AA M0	4 meter	0+AA*	0+2	450 mm	0 mm	EI30 A2 s1, d0
	E X250 (c450) 0+AA M0	4 meter	0+AA*	0+2	450 mm	0 mm	EI30 A2 s1, d0
	E X300 (c450) 0+AA M0	4 meter	0+AA*	0+2	450 mm	0 mm	EI30 A2 s1, d0

Stålsystem R, LR, FR, RY og C	Vægtype E X erstattes med valgt stålsystem: R, LR, FR, RY eller C	Max. Væghøjde	Gipstype	Gips lag	Stolper pr.	min. isolerings- tykkelse	Brandklasse
	E X45 (c450) 0+AAA M0	3 meter	0+AAA*	0+3	450 mm	0 mm	EI60 A2 s1, d0
	E X70 (c450) 0+AAA M0	4 meter	0+AAA*	0+3	450 mm	0 mm	EI60 A2 s1, d0
	E X95 (c450) 0+AAA M0	4 meter	0+AAA*	0+3	450 mm	0 mm	EI60 A2 s1, d0
	E X120 (c450) 0+AAA M0	4 meter	0+AAA*	0+3	450 mm	0 mm	EI60 A2 s1, d0
	E X145 (c450) 0+AAA M0	4 meter	0+AAA*	0+3	450 mm	0 mm	EI60 A2 s1, d0
	E X150 (c450) 0+AAA M0	4 meter	0+AAA*	0+3	450 mm	0 mm	EI60 A2 s1, d0
	E X195 (c450) 0+AAA M0	4 meter	0+AAA*	0+3	450 mm	0 mm	EI60 A2 s1, d0
	E X200 (c450) 0+AAA M0	4 meter	0+AAA*	0+3	450 mm	0 mm	EI60 A2 s1, d0
	E X245 (c450) 0+AAA M0	4 meter	0+AAA*	0+3	450 mm	0 mm	EI60 A2 s1, d0
	E X250 (c450) 0+AAA M0	4 meter	0+AAA*	0+3	450 mm	0 mm	EI60 A2 s1, d0
	E X300 (c450) 0+AAA M0	4 meter	0+AAA*	0+3	450 mm	0 mm	EI60 A2 s1, d0

Stålsystem R, LR, FR, RY og C	Vægtype E X erstattes med valgt stålsystem: R, LR, FR, RY eller C	Max. Væghøjde	Gipstype	Gips lag	Stolper pr.	min. isolerings- tykkelse	Brandklasse
	E X45 (c450) AA+AA M0	3 meter	AA+AA*	2+2	450 mm	0 mm	EI60 A2 s1, d0
	E X70 (c450) AA+AA M0	4 meter	AA+AA*	2+2	450 mm	0 mm	EI60 A2 s1, d0
	E X95 (c450) AA+AA M0	4 meter	AA+AA*	2+2	450 mm	0 mm	EI60 A2 s1, d0
	E X120 (c450) AA+AA M0	4 meter	AA+AA*	2+2	450 mm	0 mm	EI60 A2 s1, d0
	E X145 (c450) AA+AA M0	4 meter	AA+AA*	2+2	450 mm	0 mm	EI60 A2 s1, d0
	E X150 (c450) AA+AA M0	4 meter	AA+AA*	2+2	450 mm	0 mm	EI60 A2 s1, d0
	E X195 (c450) AA+AA M0	4 meter	AA+AA*	2+2	450 mm	0 mm	EI60 A2 s1, d0
	E X200 (c450) AA+AA M0	4 meter	AA+AA*	2+2	450 mm	0 mm	EI60 A2 s1, d0
	E X245 (c450) AA+AA M0	4 meter	AA+AA*	2+2	450 mm	0 mm	EI60 A2 s1, d0
	E X250 (c450) AA+AA M0	4 meter	AA+AA*	2+2	450 mm	0 mm	EI60 A2 s1, d0
	E X300 (c450) AA+AA M0	4 meter	AA+AA*	2+2	450 mm	0 mm	EI60 A2 s1, d0

Stålsystem R, LR, FR, RY og C	Vægtype E X erstattes med valgt stålsystem: R, LR, FR, RY eller C	Max. Væghøjde	Gipstype	Gips lag	Stolper pr.	min. isolerings- tykkelse	Brandklasse
	E X45 (c600) AA+AA M0	3 meter	AA+AA*	2+2	600 mm	0 mm	EI60 A2 s1, d0
	E X70 (c600) AA+AA M0	4 meter	AA+AA*	2+2	600 mm	0 mm	EI60 A2 s1, d0
	E X95 (c600) AA+AA M0	4 meter	AA+AA*	2+2	600 mm	0 mm	EI60 A2 s1, d0
	E X120 (c600) AA+AA M0	4 meter	AA+AA*	2+2	600 mm	0 mm	EI60 A2 s1, d0
	E X145 (c600) AA+AA M0	4 meter	AA+AA*	2+2	600 mm	0 mm	EI60 A2 s1, d0
	E X150 (c600) AA+AA M0	4 meter	AA+AA*	2+2	600 mm	0 mm	EI60 A2 s1, d0
	E X195 (c600) AA+AA M0	4 meter	AA+AA*	2+2	600 mm	0 mm	EI60 A2 s1, d0
	E X200 (c600) AA+AA M0	4 meter	AA+AA*	2+2	600 mm	0 mm	EI60 A2 s1, d0
	E X245 (c600) AA+AA M0	4 meter	AA+AA*	2+2	600 mm	0 mm	EI60 A2 s1, d0
	E X250 (c600) AA+AA M0	4 meter	AA+AA*	2+2	600 mm	0 mm	EI60 A2 s1, d0
	E X300 (c600) AA+AA M0	4 meter	AA+AA*	2+2	600 mm	0 mm	EI60 A2 s1, d0

Stålsystem R, LR, FR, RY og C	Vægtype Z X erstattes med valgt stålsystem: R, LR, FR, RY eller C	Max. Væghøjde	Gipstype	Gips lag	Stolper pr.	min. isolerings- tykkelse	Brandklasse
	Z 95/X70 (c450) AA+AA M45	4 meter	AA+AA*	2+2	450 mm	45 mm	EI60 A2 s1, d0
	Z 120/X95 (c450) AA+AA M70	4 meter	AA+AA*	2+2	450 mm	70 mm	EI60 A2 s1, d0
	Z 145/X120 (c450) AA+AA M95	4 meter	AA+AA*	2+2	450 mm	95 mm	EI60 A2 s1, d0

Stålsystem R, LR, FR, RY og C	Vægtype D X erstattes med valgt stålsystem: R, LR, FR, RY eller C	Max. Væghøjde	Gipstype	Gips lag	Stolper pr.	min. isolerings- tykkelse	Brandklasse
	D X70/X70 (c450) AA+AA M90	4 meter	AA+AA*	2+2	450 mm	45 mm + 45 mm	EI60 A2 s1, d0
	D X95/X95 (c450) AA+AA M90	4 meter	AA+AA*	2+2	450 mm	45 mm + 45 mm	EI60 A2 s1, d0
	D X120/X120 (c450) AA+AA M90	4 meter	AA+AA*	2+2	450 mm	45 mm + 45 mm	EI60 A2 s1, d0



Specialprofil.
Coatet i korrosionsklasse C5
overflade kode Z-EDP

Generelt om overfladebehandling af stålprofiler

Ved korrosion forstås generelt nedbrydning af et materiale ved reaktion med omgivelserne. Korrosion anvendes fortrinsvis om metalliske materialer.

Materialers korrosionsegenskaber afhænger ud over deres sammensætning, struktur og behandling i høj grad af det medium og det miljø, som de udsættes for. Dette betegnes som korrosionsmiljøet.

Det danske klima er aggressivt over for jern- og stålkonstruktioner. Det er derfor nødvendigt at beskytte metallerne og at udføre konstruktionerne med omtanke.

Valg af overflade

Valg af overflade er ekstremt vigtig for at sikre den ønskede levetid på stålprofiler. I fagsprog taler man om korrosionsklasser C1-C5, men når levetiden af stålet skal beregnes/vurderes skal man vide i hvilket korrosionsmiljø materialet skal befinde sig. Herefter kan der oplyses en tidsbegrænsning.

Levetiden vil alt andet lige ændre sig, alt efter hvilket korrosionsmiljø, som materialet vil befinde sig i.

Omvendt kan man sige, at korrosionsklasserne spænder ret vidt og behovet for levetid kan variere.

Valg af overfladebehandling (DIN 55634:2010-04)

Elforzinkning C1

Elforzinkning er betegnelser for den proces, der sker ved at zink bruges som anode, pluspol, og det ønskede materiale som katode.

Galvanisering C1 - C2

Galvanisering foregår ved at stålet dyppes i smeltet zink med en temperatur på ca. 460°C. Zinken danner zinkoxid, der beskytter stålet alt efter lag tykkelse fra C1 - C2.

Aluzink C3 - C4

Aluzink er en legering, der pålægges på emnet direkte på stålarket og består af 55 % aluminium, 43,4 % zink og 1,6 % kisel. Ved en kontrolleret proces opnås en jævn og hård overflade. Aluzink har en selvhelende evne, der gør materialet modstandsdygtigt over for bl.a. korrosion pga. ridser. Belægningen giver dobbelt beskyttelse. Den første beskyttelse opnås via belægningens passiverende barriere mod almen korrosion. Den anden beskyttelse skyldes, at et galvanisk element dannes, når pladen udsættes for fugt. Zinkioner vandrer da over og heler den blotlagte plade eller tråd i ridser og ved klippekanter. Aluzink giver en fremragende korrosionsbeskyttelse til langt de fleste opgaver.

Hvilken overfladebehandling skal jeg vælge?

En enkel tommelfingerregel siger, at man kan anvende overfladebehandlingerne som følger:

Overfladebehandling	Korrosionsklasse
Elforzinket	C1
Lakeret plade	C2
Pregalvaniseret plade	C2
Aluzink	C3
Varmforzinkning	C3 (C4)
Aluzink	C4
Zink+ED-lak+Pulverlak	C5-I, C5-M
Rustfrit, syrefast	

Hver korrosionsklasse spænder ret bredt og behovet for levetid kan variere. For mere nøjagtigt at afgøre, hvilken overfladebehandling dit projekt kræver, bør du gøre følgende:

1. Afgør hvilken korrosionsklasse projektet stemmer bedst overens med i tabel 1:23a.
2. Vælg overfladebehandling efter kravet om levetid i valgte korrosionsklasse, se tabel 2.
3. I kolonnen MP kode står der et bogstav for valgte overfladebehandling. Vælg produkter med dette bogstav i MP varenummer. Hvis der ikke er et produkt med valgte overfladebehandling, vælges nærmeste produkt nedad, som findes i tabellen.

Eksempel: Du skal montere kabelbakker i et uopvarmet lagerlokale

1. Tabel 1:23a viser tydeligt, at vi har et C2 miljø.
2. Lagerhallen skal fungere i mere end 25 år, vi vælger pregalvaniseret plade Z275.
3. MP koden vil her være S. Kabelbakker findes med S i MP nr. Vi vælger dette. Alle dele til montage skal derfor have MP kode S eller et bogstav længere nede i tabel 2.

I MP nummeret står bogstavet for følgende:			Lagtykkelse
E	= Elforzinket		10 µm
V	= Hvidlakeret	NCS 0502-Y	60-70 µm
B	= Beigelakeret	NCS 2502-Y	60-70 µm
S	= Pregalvaniseret plade	Z275 (Sendzimir)	20 µm
A	= Aluzink	AZ150	20 µm
Z	= Varmforzinkning	SS-EN ISO 1461	60 µm
AZ	= Aluzink	AZ185	25 µm
Y	= Zink+ED-lak+pulver	Z-EDP (RAL 7021)	105-200 µm
R	= Rustfrit syrefast	—	

Korrosionsevne

Triplan benytter kun de absolut bedste materialer, men selvom materialerne er godkendt til C4 og C5, skal man være opmærksom på, at efter bearbejdning såsom valsning, stansning af ventilationshuller og klippekanter, må der påregnes en reduceret korrosionsevne (kontakt Triplans tekniske afdeling for afklaringer omkring dette).

Efter bearbejdning vil AZ 185 typisk være C3 og ZM 310 C4, dog kan ZM 310 ofte benyttes i C5-miljøer. Materialer som AZ 185 og ZM 310 har en selvhelende effekt, dvs. at frie kanter til en vis grad beskyttes af det galvaniske element, der dannes, når pladen udsættes for fugt.

Valg af korrosionsklasser

Triplan benytter sig kun af anerkendte europæiske stålværker. Vi har stål på lager, der opfylder krav fra C1 til C5.

For stålprofiler, som er indbygget uden for vind-tætte gipsplader, benyttes stål af typen AZ 185, der er godkendt til korrosionsklasse C4 eller ZM 310, der godkendt til korrosionsklasse C5.

Find mere information om overfladebehandling på vores hjemmeside triplan.dk

Tabel 1:23 a

Korrosionsklasser iht. SS-EN ISO 12944-2 med hensyn til atmosfærens korrosion samt miljøeksempel.

Korrosions-klasse	Miljøkorrosivitet	Eksempel på typiske miljøer i den tempererede klimazone (informativ)	
		Udendørs	Indendørs
C1	Meget lav	-	Opvarmede rum med tør luft og ubetydelig luftforurening. F.eks. kontor, forretning, skoler og hoteller.
C2	Lav	Områder med lav luftforurening. Landlige områder.	Ikke opvarmede rum med vekslende temperatur og fugtighed. Lav frekvens af luftkondensering og lav luftforurening, f.eks. sportshaller og lagerlokaler.
C3	Moderat	Områder med lav mængde salt eller moderat mængde luftforurening. Byområder og lette industriområder. Områder med moderat indflydelse fra hav og kyst.	Rum med moderat luftfugtighed og moderat luftforurening fra produktion, f.eks. bryggerier, mejerier og vaskerier.
C4	Høj	Områder med moderat mængde salt eller moderate mængder luftforurening. Industri- og kystområder.	Rum med høj fugtighed og en stor mængde luftforurening fra produktion, f.eks. kemisk industri, svømmehaller, skibserhverv.
C5-1	Meget høj (industri)	Industrielle områder med høj luftfugtighed og aggressiv atmosfære.	Rum med næsten permanent fugtkondensation og en stor mængde luftforurening.
C5-2	Meget høj (marine)	Kyst- og offshoreområder med store mængder salt.	Rum med næsten permanent fugtkondensation og en stor mængde luftforurening.

Tabel 2 er en beregning af overfladebehandlingens levetid indtil rødrust opstår på overfladen.

Tabel 2			MP-kode	C1		C2		C3		C4		C5-I		C5-M	
				min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max
Elforzinkning	Elzink	1)	E	∞	∞	7,1	50	2,4	7,1	1,2	2,1	0,6	1,2	0,6	1,2
Lakeret plade			V,B	∞	∞	7,1	50	2,4	7,1	1,2	2,1	0,6	1,2	0,6	1,2
Pregalvaniseret plade	Z275 (sendzimir)	1)	S	∞	∞	19	130	6	19	3	6	2	3	2	4
Aluzink	AZ150	1)	A	∞	∞	73	462	31	73	22	31	-	22	-	22
Varmforzinkning	SS-EN ISO 1461	1)	Z	∞	∞	66	460	22	66	11	22	6	11	6	11
Aluzink	AZ185	1)	AZ	∞	∞	91	578	39	91	28	39	-	28	-	28
Zink+ED+pulver	Z-EDP		Y	∞	∞	∞	∞	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)
Svrefast			R	∞	∞	∞	∞	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)

- 1) Resultatet er en beregnet vurdering af SSAB til hvornår synlig rødrust opstår.
- 2) Z-EDP, levetiden er lang i korrosionsklasse C5 I og M, opfylder BSK 99 rekommandation for høj holdbarhed (> 15 år) iht. tabel 8:72e S9.12. Se procesbeskrivelse på side 7.
- 3) Syrefast stål har normalt meget lang levetid, også i korrosionsklasse C5 I og M. Forekomst af negative stoffer, kan forkorte levetiden radikalt.

Zinkmagnesium C5

Zinkmagnesium produceres på samme måde som galvaniseret plade, men i stedet for ren zink belægges pladen med en blanding som består af 93,5 % zink, 3,5 % aluminium og 3 % magnesium.

Total set har belægningen en vægt på 310 g/m² hvilket svarer til 25 µm pr. side.

Zinkmagnesium belægningen har en betydelig bedre evne til at selvhele ridser og klippekanter end både galvaniseret og aluzink plade.

Valg af ståltype

Ved indervægge anvendes typisk stålprofiler med Z 140 – Z 275 (korrosionsklasse C1 – C2). Stålprofiler indbygget i ydervægge på indvendig side af den vindtætte gipsplade benyttes Z 275 eller ZM 150 (korrosionsklasse C2) og for stålprofiler der er indbygget uden for den vindtætte gipsplade benyttes AZ 185 (korrosionsklasse C4) eller ZM 310 (korrosionsklasse C5). ZM 310 kan anvendes direkte mod alkaliske plader som beton, cementbaserede plader.

Vi er specialister i hurtig levering.
Vi har et stort lager af standardvarer til omgående levering og specialprofiler leverer vi typisk indenfor kun 3 dage!!

Vi leverer i hele Danmark, med fragtmand, kran til jord eller andet, alt efter dine ønsker og behov.

Haster det mere end vores vognmænd kan nå, skal du blot ringe og afgive din bestilling, så gør vi varerne klar til afhentning, typisk indenfor 2 timer.

Skema er til brug for levering af rågipskomponenter.



Service og levering

Afhentning på fabrikken i Ishøj	Minimumsmængde	Ekspeditionsgebyr
Gips/stål	Ingen	Ingen
Levering	Minimumsmængde	Pris
Gips/stål	Ingen	Kontakt Triplan og aftal pris og leveringsmetode
Stål på fixmål	Minimumsmængde	Pris
Fixmål	Ingen	+10%/m
Længder under 1 m	Ingen	1 mtr. pris + evt. fixmåls tillæg
Håndteringstillæg		
Håndteringstillæg for profiler	> 6000 m	500 - 2.000 kr/ordre
Specialprofiler	< 50 enheder	CNC programmering 500 kr.
Gipsplader på fixmål	Minimumsmængde	Pris tillæg
Fixmål gipsplader	Min. 2500 m ²	+10%/m ²
Kran		Pris
Kran til jord		695 kr. /time
Stor kran		895 kr. /time
Spezialkran		Kontakt Triplan om muligheder, pris og leveringstid
Anbrud		Pris
Gips/stål	Ingen	0 kr.
Plasthætter		Pris
Lgd. op til 3000 mm		20 kr. / stk.

Returvarer: Varer tages ikke retur uden forudgående aftale. Varen skal være ubeskadiget og emballagen ubrudt.
Varer returneres omkostningsfrit for Triplan International A/S. Returgebyr 15%.

TEST, GODKENDELSER OG CERTIFICERING

Test og godkendelser

Triplan har siden midt-halvfjerdsere gennemført et utal af brand- og lydklassificeringer på mange forskellige vægtyper.

Vi råder derfor over en omfattende viden omkring brand- og lydvægge, en viden som ligger til grund for dagens store udbud af lyd- og brandklassificerede vægge. Udover vægge har også etagedæk gennemgået de skrappeste brand- og styrketests.

Gennem løbende udvikling og investering i nyeste teknologi er du sikret Danmarks bredeste vægsortiment og de bedste komponenter.

EPD

Vi har valgt at få udarbejdet EPD (miljøvaredeklaration) på bygningsprofiler, beslag og inddækninger i stål. Dette gør det lettere for vores kunder og for os selv at få indsigt i klimapåvirkningen fra vores produkter og kan herudover lette arbejdet med pointgivning i forhold til bl.a. DGNB-certificering.

MK-godkendelser

Både vores indervægge og vores etagedæk er desuden MK-godkendte.

MK-godkendelsen er sikkerhed for, at Triplans produkter lovligt må anvendes i Danmark. Den dokumenterer også, at produktet må anvendes i overensstemmelse med det danske bygningsreglement og de tilhørende vejledninger, normer og standarder samt de forskrifter eller anvisninger, der er udarbejdet i tilknytning til bygningsreglementerne.

Triplan er ISO 9001- og EN 1090-certificeret

ISO 9001 beskriver kravene til vores kvalitetsledelsessystem og certificeringen viser, at vi er i stand til at levere produkter og service i ensartet kvalitet. Hver gang. Triplans ISO 9001 certificering er din garanti for, at vi lever op til de internationale standarder, og at vi har styr på virksomhedens processer og vores kvalitetsledelse.

EN 1090-1 er en harmoniseret standard for bærende stål- og aluminiums-konstruktioner. Triplans EN 1090-certificering er din garanti for, at vi har fuld sporbarhed fra mine til kunde, og at vi kan levere CE-mærkede bærende stål- og aluminiums-konstruktioner.



Triplan bygningsprofiler

– vi kan mere, end du ved

Triplan er kendt for sine glasvægssystemer, og herudover er vi leveringsdygtige i alle typer bygningsprofiler, beslag og dele, der bruges overalt i byggeriet.

Klip og buk

Vi er specialister i bearbejdning af tyndplader i alle størrelser og kan udføre klip og buk-opgaver i længder op til 4200 mm. Med lang erfaring og knowhow, kan vi levere hurtigt – også når det gælder specialprofiler.

Stans

Med vores stansemaskiner kan vi udføre alle opgaver med avancerede hulmønstre og udskæringer med størst mulige præcision på kort tid.

14 meter lange standardprofiler

Vi er eksperter i profilformning og har en moderne maskinpark – det giver mulighed for produktion af ekstra lange profiler. Standardprofiler i op til 14 meters længde.

Kvalitet – og korte leveringstider

Med produktionen i Danmark, kan vi lynhurtigt levere – direkte fra fabrikken i Ishøj. Vi er EN 1090-certificeret for produktion af bærende komponenter. Og vi har sporbarhed og CE-mærkede profiler – vores kunders sikkerhed for at overholde lovgivning.

Fleksibilitet

Giv os en tegning eller en skitse at arbejde ud fra – så leverer vi opgaven. Vi er lagerførende i mange forskellige metaller, såsom aluminium, stål, messing og zink. Vi sidder parate til at rådgive og vejlede, så vi leverer den helt rigtige løsning, tilpasset dine ønsker til materiale, dimensioner og overflade.

Telefon: 43 53 99 99


Industriskellet 12 | 2635 Ishøj

byggningsprofiler@triplan.dk

triplan.dk



Læs meget
mere på
triplan.dk



Hjørneprofil



Akustikprofil


**Skræddersyet
specialløsning?
Kontakt Triplan
på 43 53 99 99**



Vandrende



Vinkelkant



Lydstolpe